


KAISAI

NORDIC




LEVEGŐ-
IONIZÁCIÓ

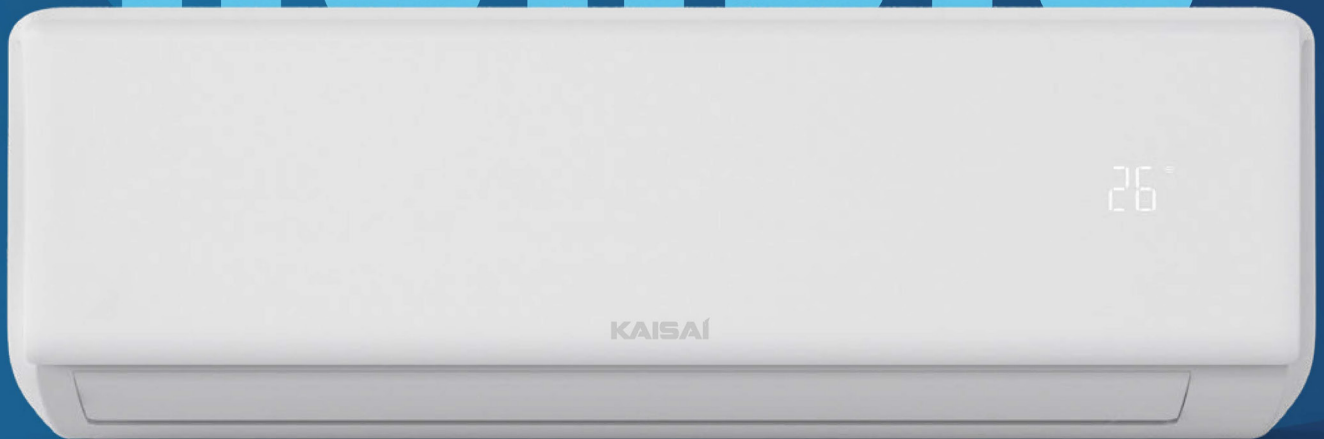

STERILIZÁLÁS
56 °C-ON



FIREPLACE
FUNKCIÓ



BREEZE AWAY
ÜZEMMÓD

Komfortos és ultramodern fűtési élmény

még -35 °C esetén is



WIFI MODUL
STANDARD



KÖRNYEZETBARÁT
R32 HŰTŐKÖZEG



MULTIFUNKCIÓS
TÁVIRÁNYÍTÓ



SZÉLES HŐMÉRSÉKLET-
TARTOMÁNY

MŰSZAKI JELLEMZŐK – KAISAI NORDIC

MODELL	beltéri egység		KNP-12NRHI
	kültéri egység		KNP-12NRHO
Névleges teljesítmény (min÷max)	hűtés	kW	3,5(1,0÷4,8)
	fűtés	kW	3,8(0,7÷7,2)
Energia osztály	hűtés/fűtés		A+++/A+++
SEER	átlagos		W/W
SCOP	átlagos		W/W
Névleges telj. felvétel (min÷max)	hűtés	W	748(102÷1955)
	fűtés	W	772(104÷2625)
Névleges áramfelvétel (min÷max)	hűtés	A	3,2(0,4÷8,5)
	fűtés	A	3,4(0,4÷11,4)
Légszállítás	beltéri egység	m ³ /h	548/370/310
	kültéri egység	m ³ /h	2350
Működési hőmérséklet hűtés/fűtés*	beltéri egység	°C	16÷32 / 0÷30
	kültéri egység	°C	-15 +50 / -35+30
Hangnyomás szint	beltéri egység	dB(A)	42,5 / 35 / 22 / 20
	kültéri egység	dB(A)	56,0
Nettó méretek sz/ma/mé	beltéri egység	mm	895x298x248
	kültéri egység	mm	805x554x330
Szállítási méretek sz/ma/mé	beltéri egység	mm	985x350x370
	kültéri egység	mm	915x615x370
Nettó tömeg	beltéri egység	kg	12,6
	kültéri egység	kg	35,2
Szállítási tömeg	beltéri egység	kg	17,3
	kültéri egység	kg	37,7
Csőátmérők folyadék/gőz		mm	6,35/9,52
Max. telepítési távolság		m	25
Max. szintkülönbség		m	10
Tápfeszültség	kültéri egység	V/Hz/Ph	220-240 / 50 / 1
Kismegszakító/biztosíték	kültéri egység	A	16
Betáp vezeték keresztmet.	kültéri egység	erek száma x mm ²	3x1,5
Vezérlő kábel	beltéri-kültéri	erek száma x mm ²	5x1,5
Gyári hűtőközeg töltet	5 fm csőhosszig	kg	1,1
Hozzáadandó hűtőközeg töltet	5 fm csőhossz felett	g/m	12

A SZETT AZ ALÁBBIKAT TARTALMAZZA



Beltéri egység
KNP



Kültéri egység
KNP



Vezeték nélküli távirányító
RG10L5