


2AMW35U4RGC

Hisense


Multi-Split Inverter Air conditioner, 3500 W, 2 beltéri egységhez, R32

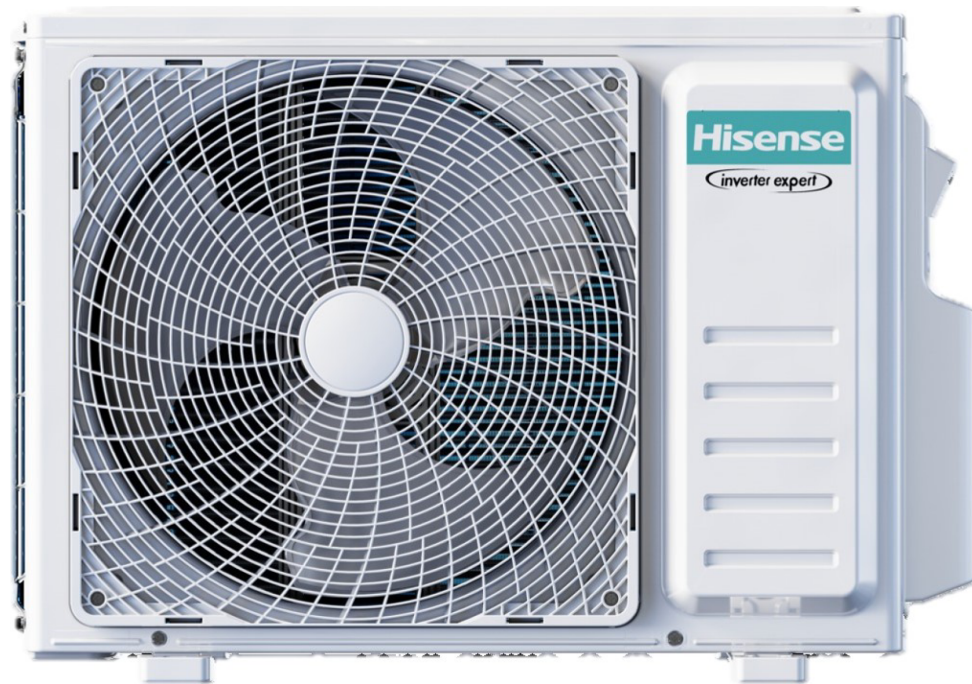


Environment Friendly Gas



Full DC inverter



Kompakt kialakítás



1 DRIVE 5



Alacsony hőmérsékletű (-20 °C) fűtés



Alsó E-fűtés



Intelligens energia menedzsment



8 °C fűtés



Automatikus újraindulás



Kompresszor E-fűtés



Szivárgásérzékel és



Alacsony hőmérsékletű (-15 °C) hűtés

Általános

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Termékcsalád: | Air conditioner | Designvonal: | Multi-Split |
| Kivitel: | Exterior | Működés módja: | Inverter high efficiency |
| Air conditioner marketing category: | Multi-Split/FreeMatch | | |

Hatékonyág

| | | | |
|---|------------------|--|-----------------------------|
| EER: | 5 | COP: | 5 |
| Operating range - heating (g/m): | 12 | Fűtési teljesítmény: | 4000 W |
| Fűtési teljesítmény tartomány (W): | 1000-5000 | Légáramlás - max.: | 1950 m³/h |
| Ventilátorok száma: | 1 darab | Energy efficiency class in heating mode: | A+ |
| Energy efficiency class - warmer heating season: | A+++ | Annual level of energy efficiency at cooling - SEER: | 8 |
| SCOP - Seasonal coefficient of performance - average: | 4 | SCOP - Seasonal coefficient of performance - warmer: | 5 |

Termékjellemző

| | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Service checker: | Yes | Service window: | No |
| Compressor E-Heater: | No | | |

Technikai adatok

| | | | |
|---|-----------------|--|---------------------|
| Annual electricity consumption for cooling (QCE): | 151 kWh | Hűtőfolyadék/gáz/: | R32 |
| Üzemi hőmérséklet tartomány fűtés üzemmódban (°C): | -20- 24 | Üzemi hőmérséklet tartomány hűtés üzemmódban (°C): | -15 - 50 |
| Diameter of liquid pipe (mm): | 6,35 | Diameter of gas pipe (mm): | 9,53 |
| Minimum audio power: | 58 dB(A) | Frekvencia: | 50 Hz, 60 Hz |
| Hűtő teljesítmény: | 3500 W | Flourtartalmú gázok mennyisége: | 1 kg |
| Szén-dioxidnak megfelelő anyagban kifejezett mennyiség (t): | 0.675 | Minimális hangnyomás: | 46 dB(A) |
| Kültéri egység alvázfűtés: | No | Maximum pipe length: | 15 m |
| Maximum height difference: | 15 m | Heating design load (Pdesignh)-average heating season: | 4 kW |
| A termék szélessége: | 715 mm | A termék magassága: | 540 mm |
| A termék mélysége: | 240 mm | A csomagolt termék szélessége: | 830 mm |
| A csomagolt termék magassága: | 600 mm | A csomagolt termék mélysége: | 335 mm |

Nettó tömeg: **29 kg**

Bruttó tömeg: **31 kg**

Tápfeszültség: **220-240 V**

Fűtési áram csatlakoztatása: **830 W**

Tápellátás csatlakoztatása
hűtészor: **770 W**

Cikkszám: **20009600**

EAN kód: **6926597710167**