

Midea




LAKOSSÁGI LÉGKONDICIONÁLÓK 2026



Precíziós vezérlési algoritmus

MIDEA A VILÁGMÁRKA

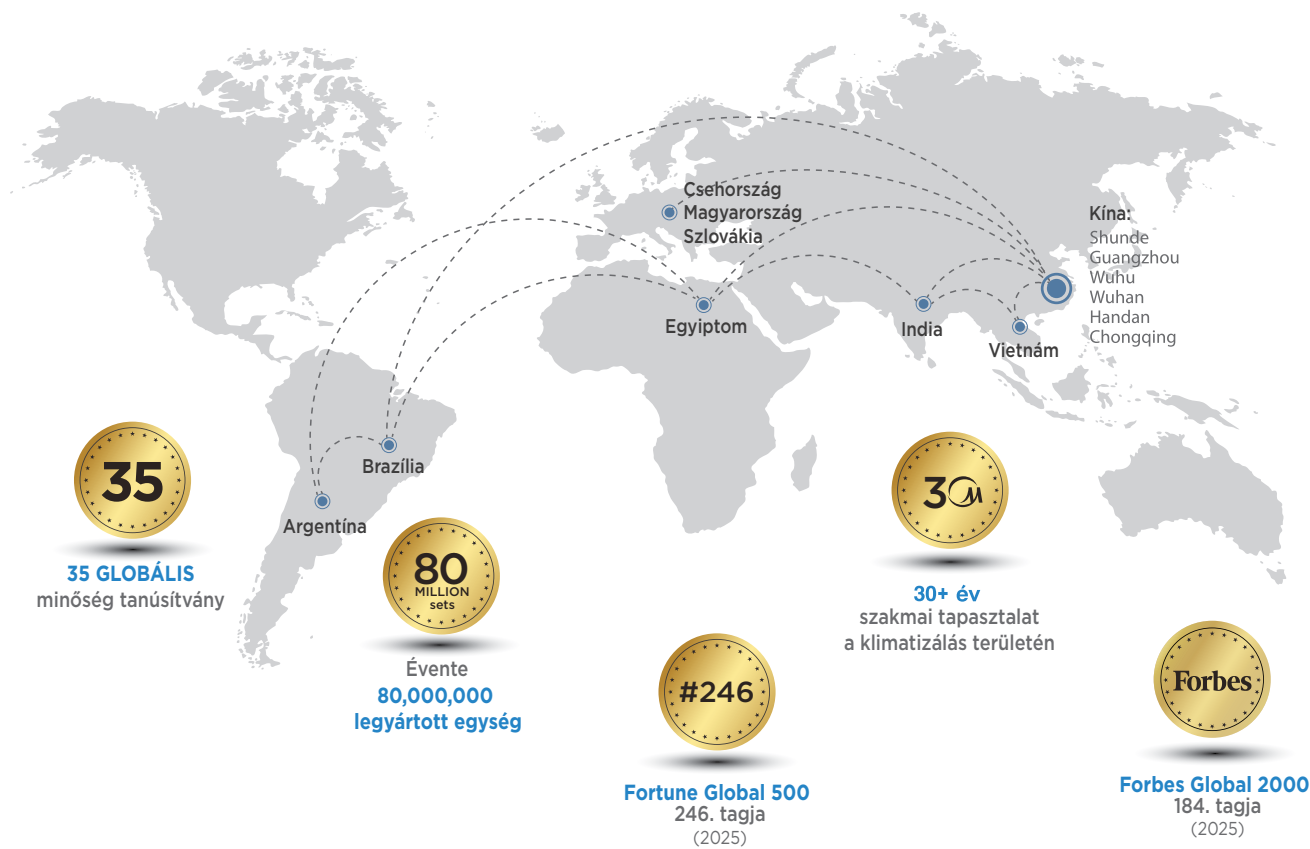

ELISMERÉSEK



Időtálló
teljesítmény

Korrózióálló
kültéri
bevonat



Zajcsökkentő
kialakítás

Tartalomjegyzék

SmartHome mobilapplikáció	4
Jelmagyarázat	5
Tanúsítványok és funkciók	8
Távszabályzók	10
Teljeskörű egészségvédelem	14

LAKOSSÁGI MONOSPLITEK

Xtreme Save Pro R290 Split	16
Solstice Split	20
Oasis Plus+ Split	26
BreezeSS+ Split	30
All Easy Pro Split	34
Xtreme Save Pro Split	38
Breezeless E Split	42
Xtreme Save Split	46
Xtreme Save Split Black Mirror	50

MULTISPLITEK

Multi beltéri egységek	52
Multi kültéri egységek	56
Multisplit kombinációs táblázat	58
Multi kültéri kompatibilitás	59

KERESKEDELMI MONOSPLITEK


Kazettás monosplit	60
Légcsatornázható monosplit	63
Parapet - mennyezeti monosplit	66
Konzol monosplit	68
Vezetékes fali távvezérlők	70
Vezetékes központi távvezérlők	71
Inverter Quattro bemutatása	72
Energy Chip	73

SmartHome mobilapplikáció



1 AZ APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE

Az alkalmazás áruházában (Google Play Store, Apple App Store) keressen rá a SmartHome alkalmazásra. Töltse le és telepítse telefonjára. Az alkalmazást a QR kód beolvasásával is letöltheti.

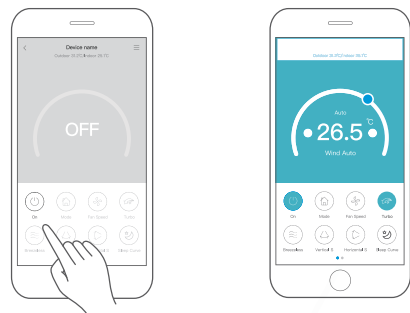

Töltse le az appot és aktiválja készülékét




2 AZ APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA

A felhasználó szabályozhatja a légkondicionáló be- és kikapcsolását, működési módját, hőmérsékletét, ventilátorsebességét és további funkcióit.



3 IDŐZÍTŐ

A felhasználó heti programozással, percre pontosan beállíthatja a légkondicionáló be- ill. kikapcsolásának időpontjait. Kiválaszthatja a ismétlődést, hogy a légkondicionálót ütemezett felügyelet alatt tartsa minden héten.

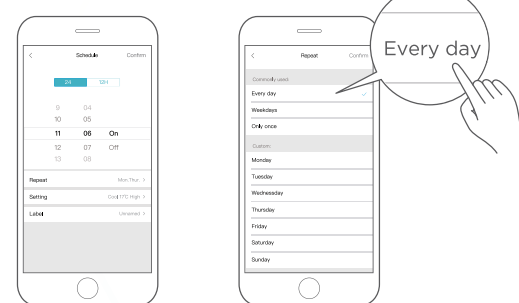

4 SLEEP CURVE (ALVÁSI GÖRBE)

A felhasználó testreszabhatja az alváshoz beállított, általa kívánt célhőmérsékleteket.



5 CHECK (ELLENŐRZÉS)

A felhasználó egyszerűen ellenőrizheti a légkondicionáló működési állapotát ezzel a funkcióval. Az eljárás befejezésekor megjelenítheti a normál elemeket, a rendellenes elemeket és a részletes információkat.



Jelmagyarázat



AI ECOMASTER

Az AI algoritmus több milliárdnyi előre betanított adat segítségével választja ki a legmegfelelőbb működést, ezzel elkerülve a túlhűtés/fűtés által okozott kellemetlenséget.



ÖNTANULÓ ALGORITMUS

A légkondicionáló a működésére és a felhasználói viselkedésre vonatkozó adatokat összegyűjti, elemzi. Ezek alapján biztosítja a továbbiakban a leginkább energiahatékony működést, legegyszerűsebb kompresszor frekvencia szabályozást.



GEARSHIFT TELJESÍTMÉNYSZABÁLYOZÁS

A készülék elektromos teljesítményfelvétele hűtés üzemben 100, 75 vagy 50%-ban maximalizálható. Az energiatakarékosság jegyében a készülék mindig a leoptimalisabb fokozatban működik.



ECO MÓD

Hűtés üzemmódban a készülék automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét, és a gazdaságos üzemeltetés érdekében legalább 24°C-os hőmérsékletet tart fenn.



TURBO FOKOZAT

Maximális teljesítményen járhatja a készüléket hűtésben és fűtésben is az azonnal érezhető hőmérsékletváltozás elérése érdekében.



TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ (8°C)

A készülékkel automatikus 8°C-os temperálási hőmérséklet is elérhető, ami megakadályozza a vízes rendszerek elfagyását és az épület szerkezetének esetleges károsodását a téli időszakban. Az Oasis Plus és BreezeleSS+ készülékeknél 12°C-os temperálás is elérhető.

HATÉKONY HŰTÉS ÉS FŰTÉS



GYORS ÉS KÉNYELMES TELEPÍTÉS

A készülék kialakítása miatt rendkívül könnyen szerelhető.



KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS

A kondenzvíz csatlakozás a beltéri egység csepptálcájának mindkét oldalán lehetséges, ezzel elősegítve a gyors és egyszerű üzembehelyezést.



MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS

A készülék használható mono és multi rendszerben egyaránt.



SZERVERHŰTÉS

A készülék műszaki tartalma alkalmassá teszi szerverhűtésre, szélsőséges kültéri hőmérséklet mellett is képes a szerverterem hűtésére.



1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

Készlenléti állapotban a készülék mindössze 1W-ot fogyaszt.



ENERGIAFOGYASZTÁS FIGYELÉS

Applikációban nyomon követhető a készülék energiafogyasztása.



INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS, SZERVIZ MÓD

A LED és Swing gombok hét másodpercig történő megnyomásával különböző üzemi paraméterek írathatók ki a kijelző panelre, valamint elérhetővé válik a szerviz mód, ami lehetővé teszi a készülék programozását a telepítők számára.

SPECIÁLIS MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Jelmagyarázat



NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ
Az extrém sűrűn rácsozott szűrő kiszűri a legapróbb port is a levegőből.



IONIZÁTOR
A levegő apró, szennyező részecskéi semlegesítésének érdekében pozitív és negatív ionokat állít elő.



UV-C FERTŐTLENÍTÉS
Fresh gomb megnyomásával a beltéri egységben elhelyezett UV-C ledek bekapcsolnak az elpárolgató fertőtlenítése céljából.



I-CLEAN (56°C)
Az elpárolgató -30°C alatti hűtése, majd felmelegítése 56°C-ra. Ezzel a hőcserélő sterilizálódik.



COLD CATALYST SZŰRŐ
Megöli a vírusokat, baktériumokat, így asztmások, allergiások és olyan emberek számára, akiknek légzőszervi betegségük van, kitűnő védelmet biztosít.

HIGÉNYIA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELLEM



PRIME GUARD
A PrimeGuard egy speciális grafénbevonattal ellátott technológia, amely a hagyományos megoldásoknál 12,5-szer ellenállóbb a korrózióval szemben, így akár 20-50 éves élettartamot és stabil működést biztosít sós vagy szennyezett környezetben is.



KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ
A készülék leállítását követően a kültéri ventilátor fordított irányban forogva lefújja a kondenzátorra rakódott port.



HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS
Hűtőközeget töltet szivárgás esetén azonnali hibadiagnózis (EC hibakód) megjelenítése. A készülék jelzi, ha a hűtőközegszint túl alacsony.



CSEPPTÁLCAFÜTÉS
Meggátolja a kondenzvíz lefagyását a kültéri egység csepptálcájában.



KARTERFÜTÉS
Elősegíti a kompresszor üzemi hőmérsékletének mihamarabbi elérését, ezzel biztosítva az olaj megfelelő kenőképességét.



AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA
Egy hőmérsékletszenzor meghibásodása esetén, a légkondicionáló hibakód megjelenítésével tovább üzemel, több hőmérsékletérzékelő meghibásodásakor leáll.

BIZTONSÁG ÉS IDŐTÁLLÓSÁG



INTELLIGENS SZEM
Az infra szenzor érzékeli az emberi jelenlétet a helyiségben és annak 30 perces hiányában vissz szabályozza a készülék teljesítményét.



FOLLOW ME
A távirányítóknban lévő hőmérsékletérzékelő méri a szoba hőmérsékletét és ez alapján szabályozza a hőmérsékletet a helyiségben.



SLEEP FUNKCIÓ
Sleep módban a készülék folyamatosan a szükséges minimumra szabályozza teljesítményét, ezzel biztosítva az éjszakai komfortérzetet és az optimális fogyasztást. A készülék azáltal biztosítja a pihentetőbb alvást, hogy folyamatosan enged a hűtés üzemmódban a beltéri levegőt felmelegedni 2°C-kal, fűtésben pedig lehűlni. Emellett csendben üzemel és energiát is megtakarít.



WI-FI VEZÉRLÉS
A berendezés wi-fi vezérléssel van ellátva, amely a SmartHome mobilalkalmazással vezérelhető.



PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS
Párátlanítás funkcióban a készülék a beállított páratartalom értékéig szárítja a levegőt és utána ezt az értéket tartja.



HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE
A kívánt levegő hőmérsékletét 0,5 °C-ként lehet állítani.



SILENT MÓD
A kültéri és beltéri egység is a lehető leghalkabb üzemmódba kapcsol.



IDŐZÍTŐ
Egyszeri be- illetve kikapcsolás állítható fél órás időléptékben a távszabályzó segítségével. A felhasználó a SmartHome applikáció segítségével heti programozással, percre pontosan beállíthatja a légkondicionáló be- illetve kikapcsolásának időpontjait.



LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ
A lamella memória egy olyan funkció, amely képes rögzíteni és megjegyezni a lamellák előző állását.



AUTO RESTART
Áramszünet esetén a készülék automatikusan bekapcsol az előzetesen beállított paraméterek alapján.

KÉNYELEM



180°-BAN ÁLLÍTHATÓ LÉGTERELŐ
Felfelé huzatmentes hűtés, mennyezet síkjában áramló levegővel. Lefelé vízesésszerűen áramló meleg levegő.



NÉGYIRÁNYÚ MOTOROS LÉGTERELÉS
Négyirányú automatikus motoros légterelés (le/fel és jobbra/balra) az egyenletes légelosztásért, mely távirányítóval állítható.



FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
A készülék széles skálán szabályozza a beltéri ventilátor fokozatot. A beltéri ventilátor fokozatmentesen állítható Silent-től a Turbó fokozatig.



BREEZE AWAY
A beltéri egység vízszintes terelőlapátja a legmagasabb helyzetbe áll, miközben a függőleges terelők alternáló mozgásba kezdenek, így a hűs levegőt nem fújja rá a felhasználóra.



BREEZELESS FUNKCIÓ
A terelő több ezer homokóra alakú lyukból áll. Az egyes mikrolyukakat kifejezetten homokóra szerkezetbe terveztek, kissé eltérő irányban és méretben, ami jobban nyomást gyakorol és keveri a hideg levegőt, így kellemes hűtési élményt nyújt.

KOMFORTOS LÉGÁRAMLÁS

Minőség és biztonság

Tanúsítványok

EUROVENT

- az Eurovent a világ első számú tanúsítója a HVAC (fűtés - szellőztetés - légkondicionálás - hűtés) szektorban, mely az európai és nemzetközi szabványoknak való megfelelést bizonyítja
- akkreditált laborjaikban a mérési eredményekből hiteles teljesítmény- és energiahatékonysági adatokat szolgáltatnak, ezzel segítve a termékek átláthatóságát, különös tekintettel az energiacímken feltüntetett adatokra
- a tanúsítás nem kötelező eljárás, azonban a Midea már évek óta részt vesz benne, hiszen elkötelezett az európai piac- és szabályozási környezet iránt
- a tanúsítási eljárás szabályai és eredményei is elérhetők világszerte minden végfelhasználó számára a <https://www.eurovent-certification.com/> weboldalon



CE megfelelési minősítés



- az összes Midea készülék CE gyártói megfelelési nyilatkozattal rendelkezik
- a CE nyilatkozat biztosítja a végfelhasználót, hogy a készülék az összes rá vonatkozó irányelvnek és szabványnak megfelel
- ilyen szabályozás érinti többek között a készülékek energiahatékonyságát, hangteljesítményét, a környezetre gyakorolt elektromos és elektromágneses hatásait vagy a veszélyes anyagok felhasználását
- a CE nyilatkozat alapfeltétele a kedvezményes áramdíjszabás igénylésének

H-tarifa


- a H-tarifa idényjellegű, egyetemes kedvezményes áramdíjszabás, amely teljes Magyarországon, az összes szolgáltatói területen igénybe vehető
- lényege, hogy a fűtési szezonban (okt. 15. - ápr. 15.) az adott készülék közel fél áron kapja az elektromos áramot
- hőszivattyús készülékek esetében igényelhető, melynek feltétele, hogy a készülék fűtési szezonális jóságfoka (SCOP) elérje a 3,4-es értéket, erről az 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 5. paragrafusának 4. bekezdése rendelkezik
- ezen kritériumoknak az összes katalógusban szereplő Midea készülék megfelel

Funkció táblázat

Funkció megnevezés	Xtreme Save Pro R290	Solstice	Oasis Plus+	BreezeleSS+	All Easy Pro	Xtreme Save Pro	BreezeleSS E	Xtreme Save	
AI Ecomaster		•							Hatékony hűtés és fűtés
Öntanuló algoritmus							•		
Gearshift teljesítményszabályozás	•	•	•	•	•	•	•	•	
ECO mód	•	•	•	•	•	•	•	•	
Turbo fokozat	•	•	•	•	•	•	•	•	
Temperálás funkció (8°C)	•	•	•	•	•	•	•	•	Speciális műszaki tulajdonságok
Gyors és kényelmes telepítés		•			•				
Két irányú csöcsatlakozás	•	•	•		•	•	•	•	
Mono és multi kompatibilitás		•	•	•	•	•	•	•	
Szerverhűtés			•						
1W készenléti üzemmód	•	•	•	•	•	•	•	•	Higiénia és egészségvédelem
Energia fogyasztás figyelés		•	•	•			•		
Információ lekérdezés, szerviz mód	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nagy sűrűségű szűrő	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ionizátor		•	•		•		•		
UV-C fertőtlenítés						•			Biztonság és időtállóság
I-Clean (56°C)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cold catalyst szűrő	•	•	•	•	•	•	•	•	
Prime Guard		•							
Kültéri önportalanító funkció	•	•	•	•	•	•	•	•	
Hűtőközeghiány érzékelés	•	•	•	•	•	•	•	•	Kényelem
Csepptálcafűtés	•	•	•	•	•	•	•	•	
Karterfűtés	•	•	•	•	•	•	•	•	
Vészhelyzeti üzem	•	•	•	•	•	•	•	•	
Automatikus hibadiagnosztika	•	•	•	•	•	•	•		
Intelligens szem			•		•				Kényelem
Follow me	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sleep funkció	•	•	•	•	•	•	•	•	
WiFi vezérlés	•	•	•	•	•	•	•	•	
Páratartalom szabályozás		•	•	•	•		•		
Hőmérséklet félfokkonkénti léptetése		•	•	•	•		•		Kényelem
Silent mód	•	•	•	•	•	•	•	•	
Időzítő	•	•	•	•	•	•	•	•	
Lamella memória funkció	•	•	•	•	•	•	•	•	
Auto restart	•	•	•	•	•	•	•	•	
4 irányú motoros légterelés	•	•	•	•	•	•	•	•	Kényelem
Fokozatmentes beltéri ventilátor	•	•	•	•	•	•	•	•	
Breeze away	•	•	•	•	•	•	•	•	
Breezeless funkció				•			•		


RG10A(G2S)/BGEF Infra távirányító

Xtreme Save Pro R290 készülékekhez

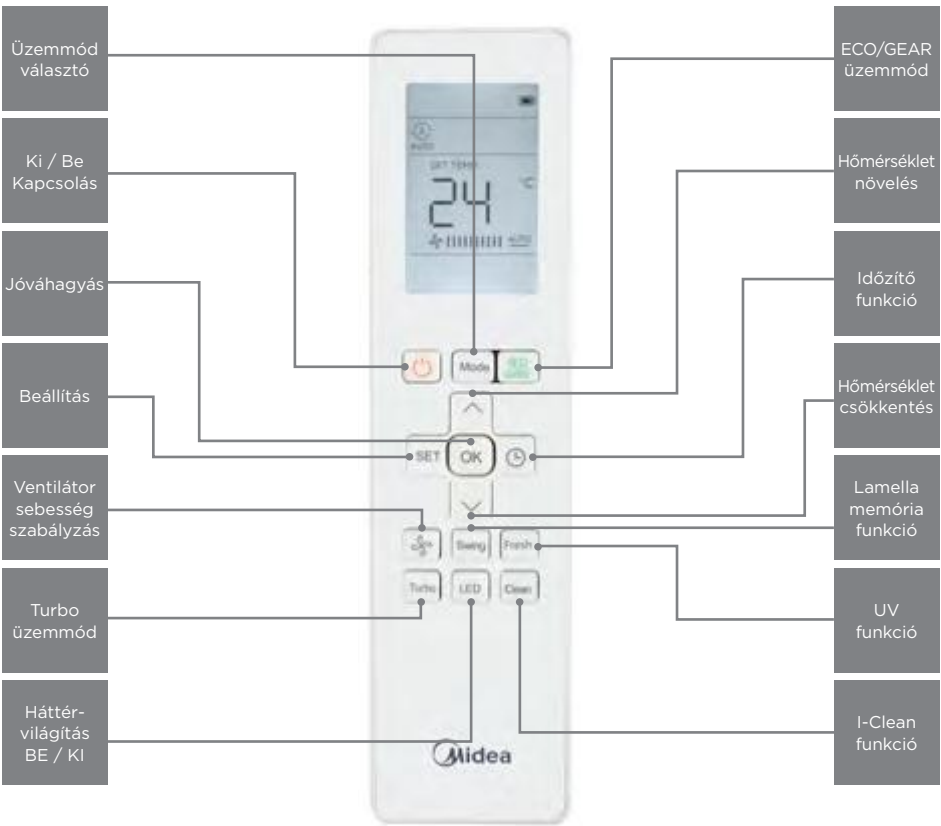


RG10P1(2HS)/BGEF Infra távirányító

Oasis Plus+ készülékekhez

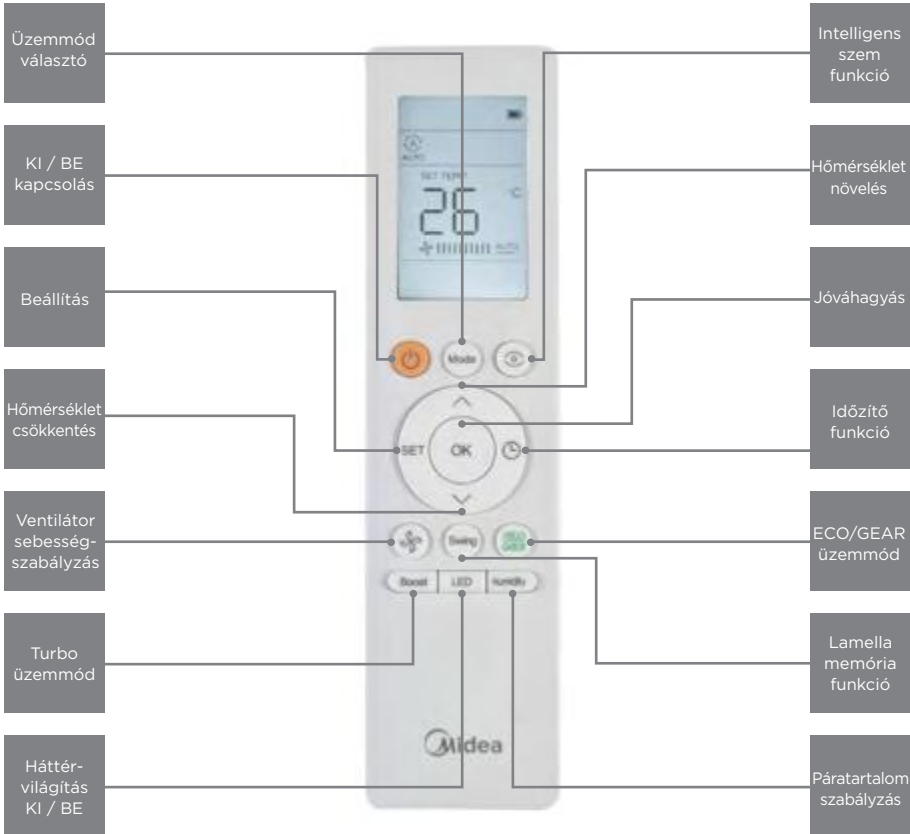


RG10E21(2HS)/BGEF Infra távirányító

Solstice készülékekhez

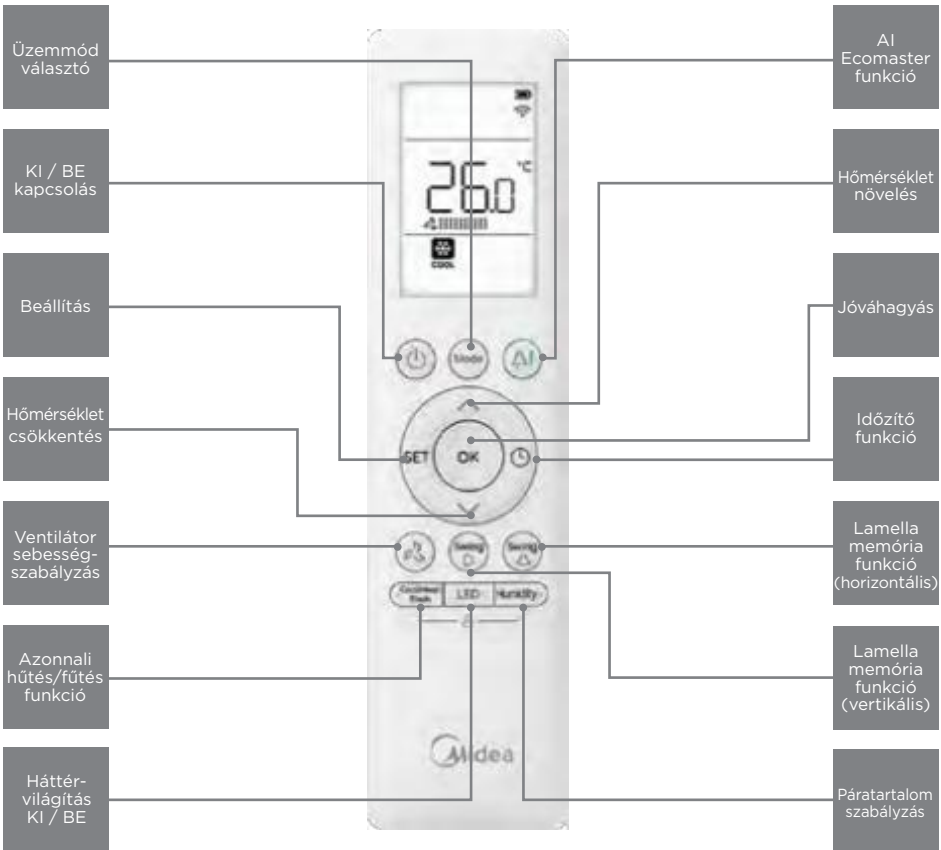


RG10N(2HS)/BGEF Infra távirányító

BreezeleSS+ készülékekhez

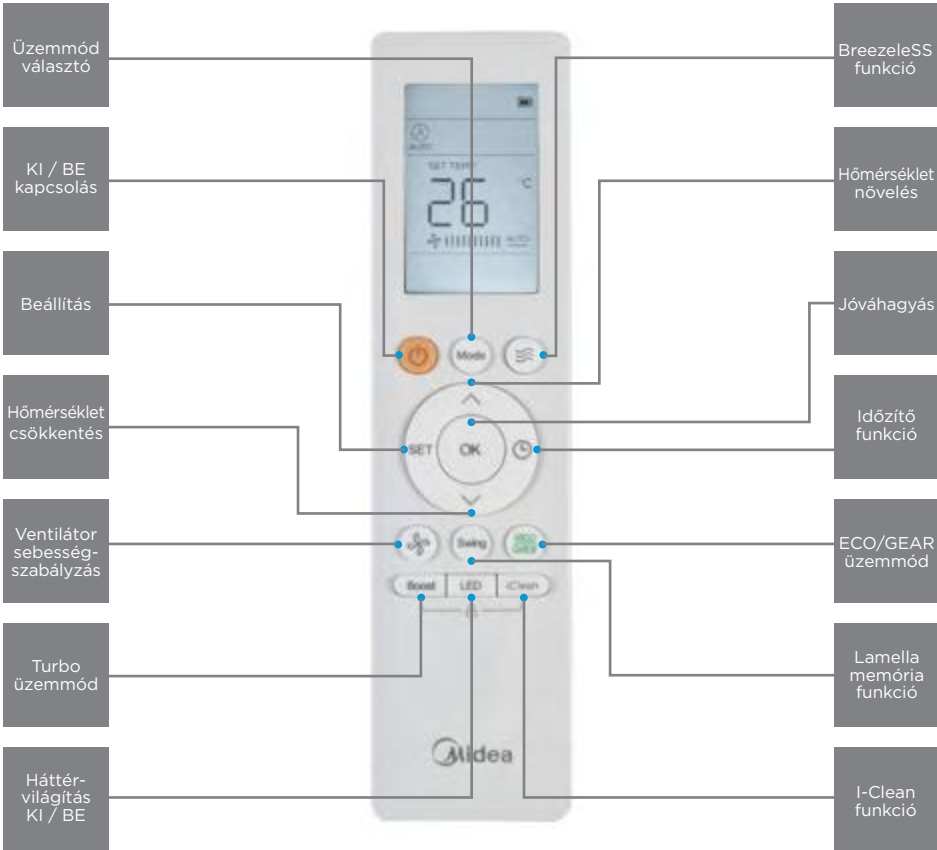


RG10L1(2HS)/BGEF Infra távirányító

All Easy Pro készülékekhez

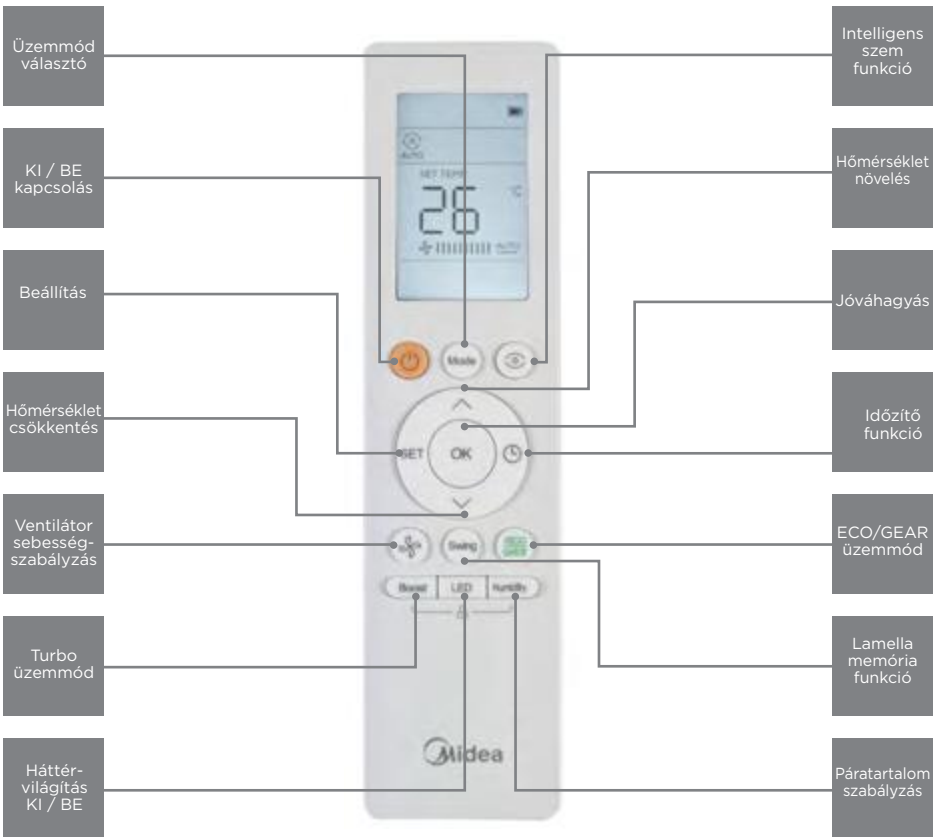


RG10N7(2HS)/BGEF Infra távirányító

BreezeleSS E készülékekhez

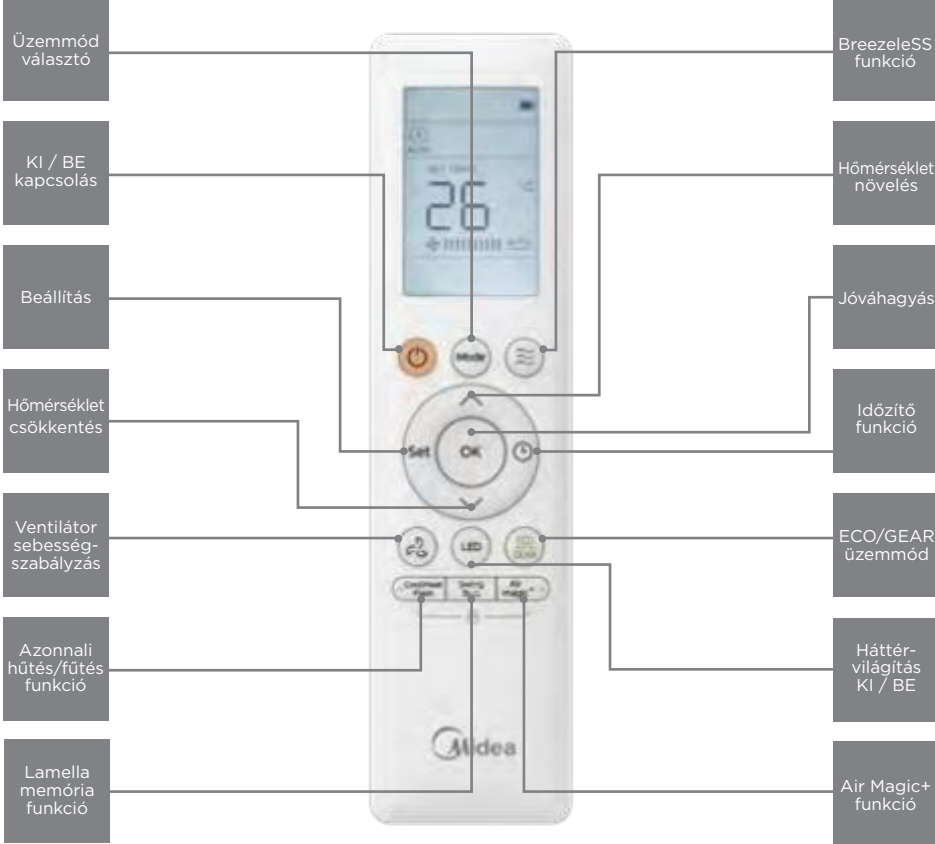


RG10A1(G2S)/BGEF Infra távirányító

Xtreme Save Pro készülékekhez

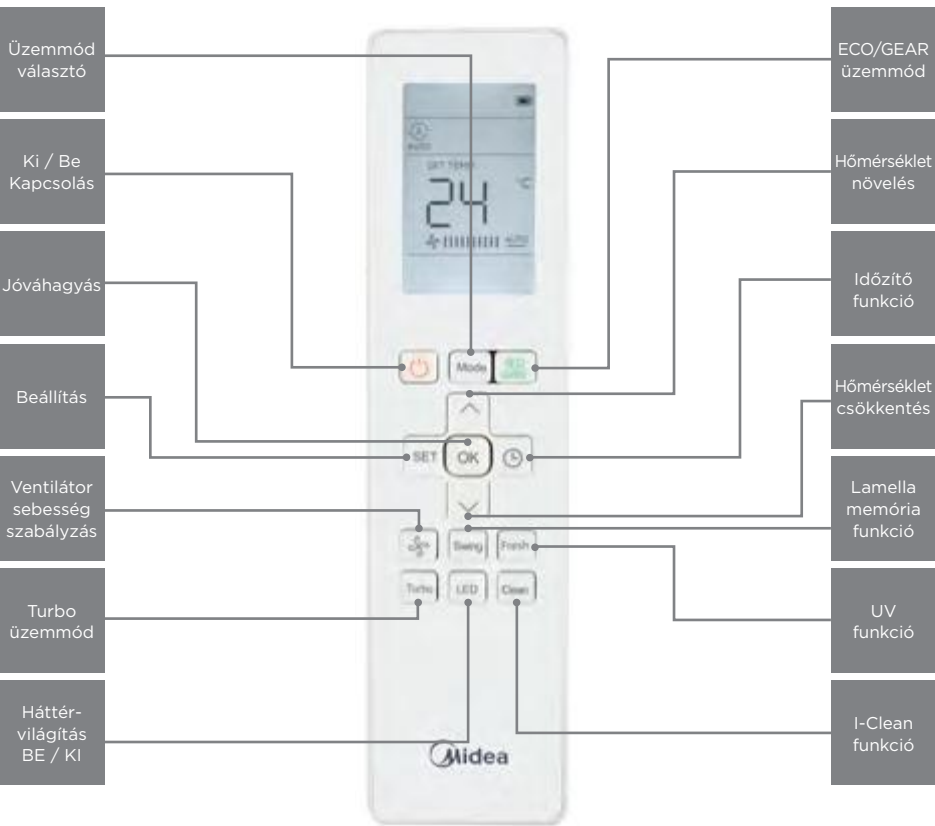

RG10A(B2S)/BGEF Infra távirányító

Xtreme Save készülékekhez

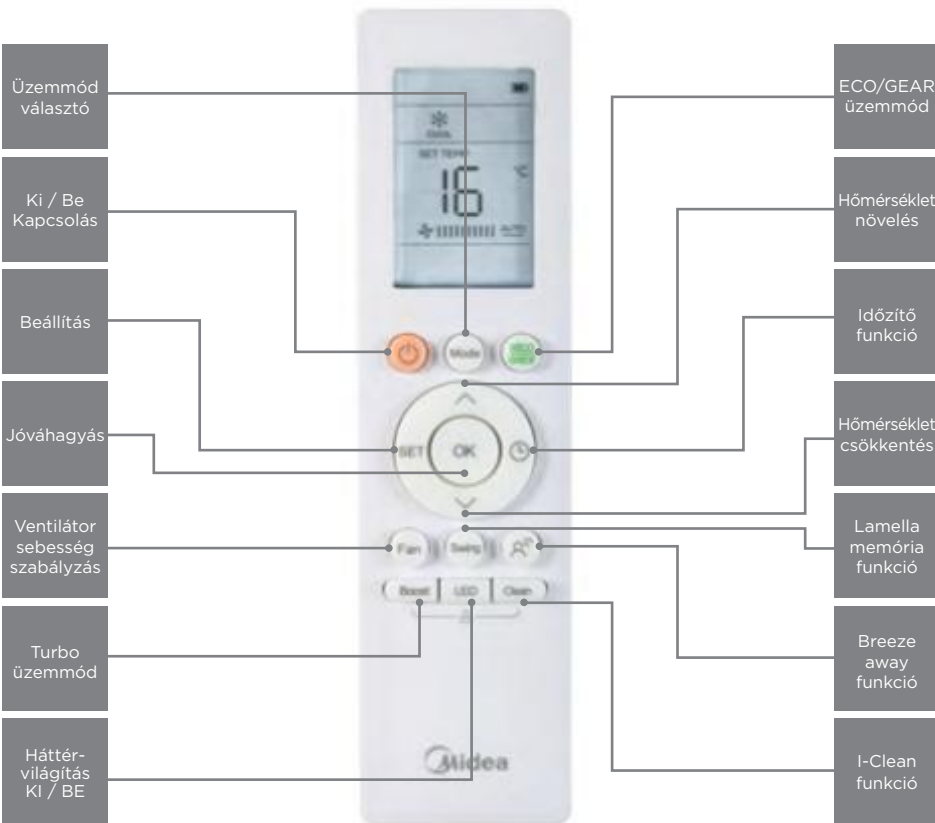

TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGVÉDELEM

Az Ön otthonában is!



UV fény fertőtlenítő

UV-C fényes Ledek világítják meg a hőcserélőt, ezzel fertőtlenítve azt.
(Nem a levegőt fertőtlenítik, hanem meggátolják a mikroorganizmusok elszaporodását.)



air magic

Szuper ionizátor és dupla szűrő

A dupla védelmi rendszer biztosítja a tiszta, friss és egészséges levegőt minden lélegzetvételkor. Induláskor a beépített Air Magic™ eszköz ionokat generál, hogy semlegesítse a levegőben megtalálható baktériumokat és port. Ezután a levegő keringetésével a dupla szűrő rendszer kiszűri a káros mikro részecskéket.



COLD CATALYST SZŰRŐ


Megöli a vírusokat, baktériumokat, így asztmások, allergiások és olyan emberek számára, akiknek légcső- vagy tüdőbetegségük van, kitűnő védelmet biztosít.



I-Clean

56°C Sterilizáció

A légkondicionáló berendezés 56 C°-ra fűti a belső hőcserélő felületi hőmérsékletét, ezzel elpusztítva a baktériumok 99,9 %-át, így meggátolva elszaporodásukat.

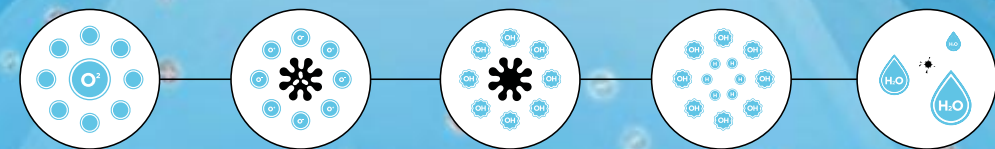

Környező levegőből negatív ionokat (anionokat) állít elő, ezzel semlegesíti a zárt terek levegőjében jelen lévő szennyező részecskéket.




Állatszőr



Atka



Gomba




Pollen



Baktérium



Kipufogógáz

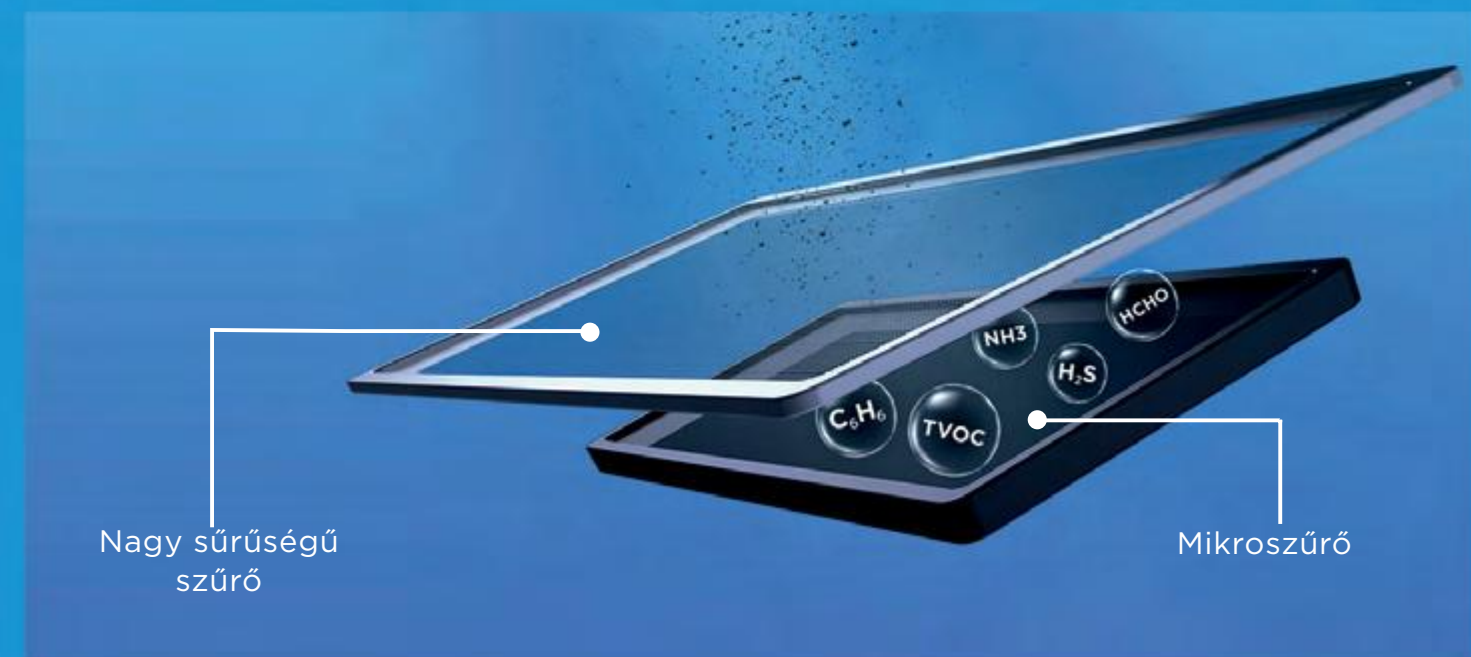


Nagy sűrűségű szűrő

Mikroszűrő

XTREME SAVE PRO R290 SPLIT

Környezetbarát, energiahatékony, jövőbiztos

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)

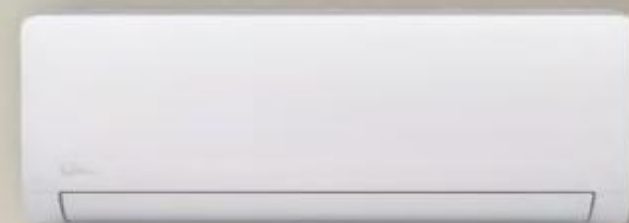

XTREME
SAVE PRO R290


SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- R290 hűtőközeg
- Opcionális Multi Function Board*
- Automata 4 irányú légterelés
- Alacsony hűtőközegtöltet
- H-Tarifa igényelhető!

R290 Környezetbarát hűtőközeg

Az R290 egy természetes eredetű hűtőközeg, rendkívül alacsony globális felmelegedési potenciállal (GWP).

Környezetre gyakorolt hatása a jelenleg alkalmazott hűtőközegek közül az egyik legalacsonyabb, mivel nem fluortartalmú gáz, ezért nem tartalmaz olyan vegyi összetevőket, amelyek üvegházhatású gázként a légkörbe jutnának.

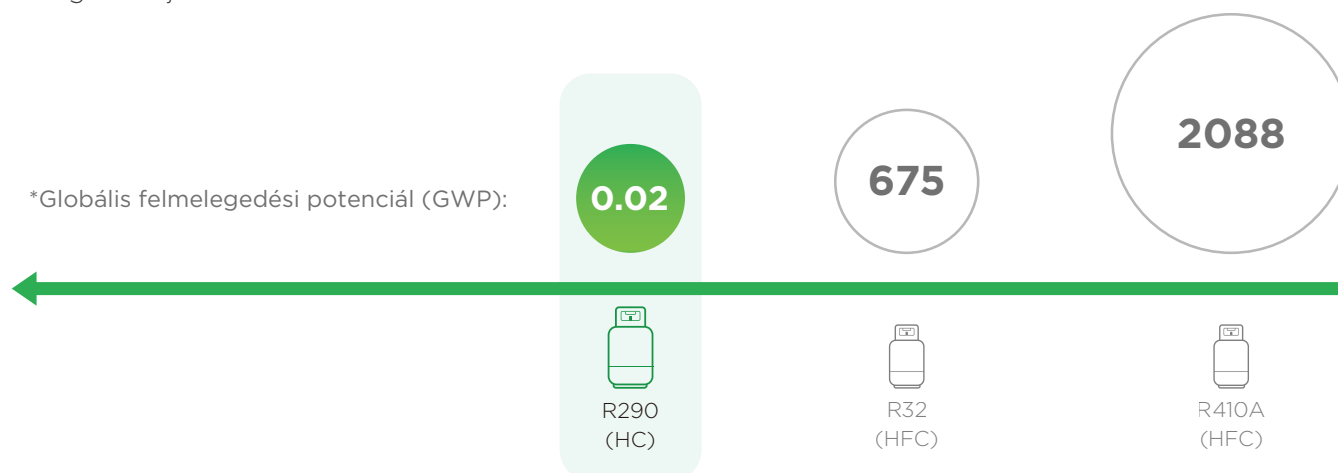

*Az IPCC Climate Change 2021: The Physical Science Basis kutatása és kiadványa alapján az R290 (propán) 100 éves GWP-értékét 0,02-ként adja meg, mivel a számítások figyelembe veszik a propán rövid légköri élettartamát és bomlási folyamatait, ami alacsonyabb klímahatást eredményez, mint a korábban ipari szabványként használt érték (≈ 3).


Alacsony GWP valós környezetvédelem

Az R290 globális felmelegedési potenciálja rendkívül alacsony, így sokkal fenntarthatóbb választás a hagyományos hűtőközegekhez képest.

Míg a társadalom még mindig nagyszámú szintetikus vegyi anyagot használ, amelyek szennyezik a talajt és a vizeket, valamint bizonyítottan káros hatással vannak az emberi egészségre, addig az R290 egy szénhidrogén (HC) hűtőközeg, nem tartozik a fluorozott szénhidrogének közé (HFC). Lebomlása nem mérgező, és nem károsítja a környezetet.

Hűtőközeg	Molekulaképlet	Fluortartalom %
R22	CHF ₂ Cl	22%
R410A	R32/R125	26.16%
R32	CH ₂ F ₂	36.49%
R290	C ₃ H ₈	0%

.....



4 IRÁNYI
MOTORO
LÉGTERELŐ



**FOKOZATMENTES
BELTÉRI
VENTILÁTOR**



**BREEZE
AWAY**




SILENT MÓD



Solstice SPLIT

Mesterséges intelligenciával optimalizált kényelem

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)

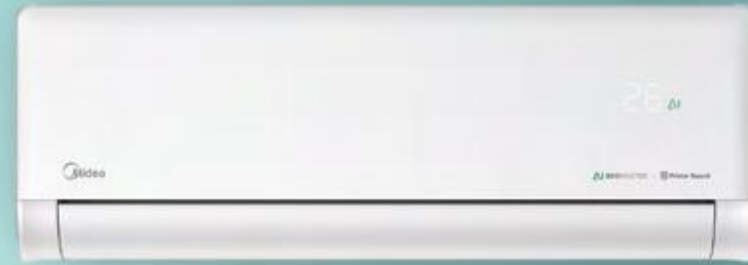

Solstice SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- AI Ecomaster mesterséges intelligencián alapuló technológia
 - 180°-ban állítható légterelő
- Gyors és kényelmes telepítési lehetőség
 - Egyszerű szervizelés
- Prime Guard hőcserélő védelem
 - Energiafogyasztás figyelés
 - Breeze away funkció

AI ECOMASTER

A Solstice a Midea mesterséges intelligencián alapuló EcoMaster technológiájával van felszerelve, amely egy rendkívül fejlett, milliárdnyi adattal betanított algoritmust használ az energiahatékonyság optimalizálásához.

Az AI EcoMaster technológiának köszönhetően a Midea Solstice kiváló előrejelzési tulajdonsággal rendelkezik, hosszú távon pontos hőmérséklet-szabályozást ér el, és egyensúlyba hozza a komfortot és hatékonyságot – mindezt több mint 30%-os extra energia-megtakarítás mellett.




180°-ban állítható légterelés* a szobahőmérséklet kiegyenlítése érdekében



Gyors és egyszerű telepítés

Kihajtható támaszték

Egyetlen csavar meglazítása után lenyitható a beltéri egység alja, és kihúzható a beépített támaszték – a nagyobb munkatér és jobb átláthatóság gyorsabb és kényelmesebb szerelést tesz lehetővé.

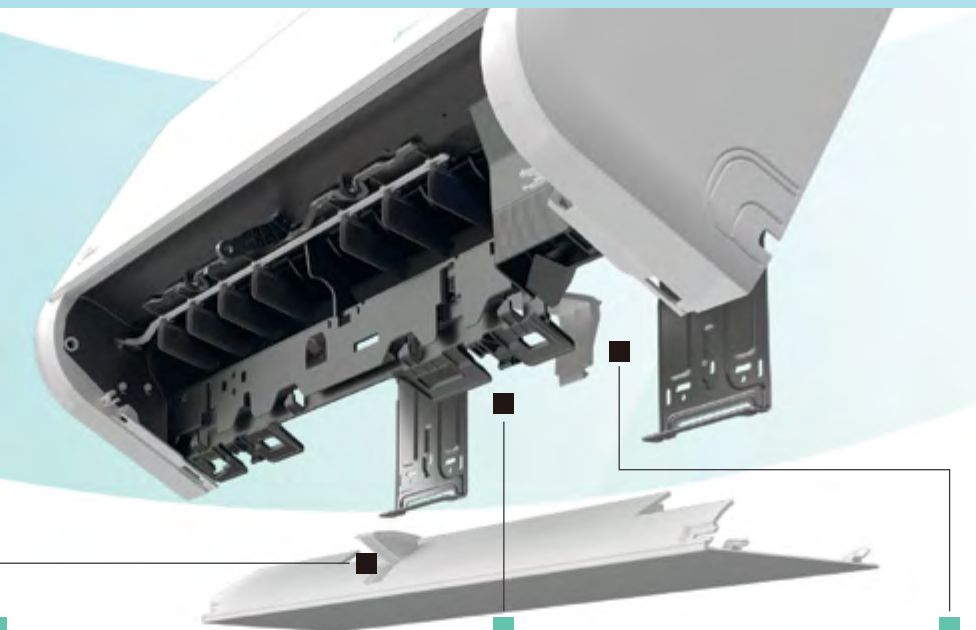

Solstice SPLIT



Split egység			SOL-09-SP	SOL-12-SP	SOL-18-SP	SOL-24-SP
Beltéri egység			EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-24RD6-I
Kültéri egység			EZ-09RD6H-O	EZ-12RD6H-O	EZ-18RD6H-O	EZ-24RD6H-O
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240,50,1			
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	17060	23884
		kW	2,6	3,5	5,0	7,0
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	18425	24908
		kW	2,9	3,8	5,4	7,3
Teljesítmény	Max. áramfelvétel	A	10,0	10,0	13,5	19,0
	SEER	W/W	8,8	8,5	8,5	7,9
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++	A+++	A++
	SCOP	W/W	4,6			
	Energiaosztály ³	Fűtés	A++			
Méretek és tömeg	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.) (m³/h)	650/360/150	800/450/220	950/600/340	1150/790/445
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.) dB(A)	39/25/19.0	39/26/20	43/28/21.5	46/32.5/21.5
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozat) dB(A)	56	57	58	60
		Kültéri egység dB(A)	62	63	65	68
	Nettó méretek	Beltéri egység (sz. x mag. x mély) mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
Méretek és tömeg	Nettó tömeg	Kültéri egység (sz. x mag. x mély) mm	765x555x303	765x555x303	890x673x342	890x673x342
	Csomagolási méret	Beltéri/Kültéri egység kg	7,5/23,1	8,0/23,1	10,2/37,8	13,0/41,0
		Beltéri egység (sz. x mag. x mély) mm	780x365x270	870x365x270	1065x385x300	1130x310x405
	Bruttó tömeg	Kültéri egység (sz. x mag. x mély) mm	887x610x337	887x610x337	995x740x398	995x740x398
		Beltéri/Kültéri egység (kg)	9,6/25,4	10,4/25,4	13,3/41,0	16,4/44,0
Méretek és tömeg	Csőátmérők	Folyadék mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø12,7
	Csőhossz	Max. csőhossz m	25	25	30	50
		Max. bel. -kül. szintkülönbség m	10	10	20	25
	Hűtőközegtöltet mennyiség	kg/típus	0,55 / R32	0,58 / R32	0,85 / R32	1,08 / R32
Működési tartomány	Ajánlott helyiség méret	m²	12-18	16-23	23-33	32-47
	Lábtávolság	mm	452	452	663	663
	Betáp helye		Kültéri egység			
	Hűtés üzemmódban	°C	-15—50			
	Fűtés üzemmódban	°C	-25—24			

 A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás



FUNKCIÓK

AI ECOMASTER

KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS

NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ

PRIME GUARD

FOLLOW ME

HÖMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE

180°-BAN ÁLLÍTHATÓ LÉGTERELŐ

GEARSHIFT

1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

IONIZÁTOR

KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ

SLEEP FUNKCIÓ

SILENT MÓD

4 IRÁNYÚ MOTOROS LÉGTERELÉS

ECO MÓD

ENERGIAFOGYASZTÁS FIGYELÉS

I-CLEAN

HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS

WI-FI VEZÉRLÉS

IDŐZÍTÓ

FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR

TURBO FOKOZAT

INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS, SZERVIZ MÓD

COLD CATALYST SZŰRŐ

CSEPPTÁLCA-FŰTÉS

PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS

LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ

BREEZE AWAY

TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ

KARTERFŰTÉS

AUTO RESTART

Solstice SPLIT



Split egység			SOL-09-BL-SP	SOL-12-BL-SP	SOL-18-BL-SP	SOL-24-BL -SP
Beltéri egység			EZB-09RD6-I	EZB-12RD6-I	EZB-18RD6-I	EZB-24RD6-I
Kültéri egység			EZ-09RD6H-O	EZ-12RD6H-O	EZ-18RD6H-O	EZ-24RD6H-O
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240,50,1			
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	17060	23884
		kW	2,6	3,5	5,0	7,0
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	18425	24908
		kW	2,9	3,8	5,4	7,3
Max. áramfelvétel		A	10,0	10,0	13,5	19,0
Teljesítmény	SEER	W/W	8,8	8,5	8,5	7,9
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++	A+++	A++
	SCOP	W/W	4,6			
	Energiaosztály ³	Fűtés	A++			
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.) (m³/h)	650/360/150	800/450/220	950/600/340	1150/790/445
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.) dB(A)	39/25/19.0	39/26/20	43/28/21.5	46/32.5/21.5
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozat) dB(A)	56	57	58	60
		Kültéri egység dB(A)	62	63	65	68
	Nettó méretek	Beltéri egység (sz. x mag. x mély) mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
Kültéri egység (sz. x mag. x mély) mm		765x555x303	765x555x303	890x673x342	890x673x342	
Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység kg	7,5/23,1	8,0/23,1	10,2/37,8	13,0/41,0	
Csomagolási méret	Beltéri egység (sz. x mag. x mély) mm	780x365x270	870x365x270	1065x385x300	1130x310x405	
	Kültéri egység (sz. x mag. x mély) mm	887x610x337	887x610x337	995x740x398	995x740x398	
Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység (kg)	9,6/25,4	10,4/25,4	13,3/41,0	16,4/44,0	
Méretek és tömeg	Csőátmérők	Folyadék mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø12,7
	Csőhossz	Max. csőhossz m	25	25	30	50
Max. bel. -kül. szintkülönbség m		10	10	20	25	
Hűtőközegetöltet mennyiség		kg/típus	0,55 / R32	0,58 / R32	0,85 / R32	1,08 / R32
Ajánlott helyiség méret		m²	12-18	16-23	23-33	32-47
Lábtávolság		mm	452	452	663	663
Betáp helye			Kültéri egység			
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15—50			
	Fűtés üzemmódban	°C	-25—24			

 A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaik itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás



FUNKCIÓK

AI
ECOMASTER

KÉT IRÁNYÚ
CSŐCSATLAKOZÁS

NAGY
SŰRŰSÉGŰ
SZŰRŐ

PRIME GUARD

FOLLOW ME

HÖMÉRSÉKLET
FÉL FOKONKÉNTI
LÉPTETÉSE

180°-BAN
ÁLLÍTHATÓ
LÉGTERELŐ

GEARSHIFT

1W
KÉSZENLÉTI
ÜZEMMÓD

IONIZÁTOR

KÜLTÉRI
ÖNPORTALANÍTÓ
FUNKCIÓ

SLEEP FUNKCIÓ

SILENT MÓD

4 IRÁNYÚ
MOTOROS
LÉGTERELÉS

ECO MÓD

ENERGIAFOGYASZTÁS
FIGYELÉS

I-CLEAN

HŰTŐKÖZEGHIÁNY
ÉRZÉKELÉS

WI-FI
VEZÉRLÉS

IDŐZÍTÓ

FOKOZATMENTES
BELTÉRI
VENTILÁTOR

TURBO
FOKOZAT

INFORMÁCIÓ
LEKÉRDEZÉS,
SZERVIZ MÓD

COLD CATALYST
SZŰRŐ

CSEPPTÁLCA-
FŰTÉS

PÁRATARTALOM
SZABÁLYOZÁS

LAMELLA
MEMÓRIA
FUNKCIÓ

BREEZE
AWAY

TEMPERÁLÁS
FUNKCIÓ


KARTERFŰTÉS

AUTO
RESTART

OASIS Plus+ SPLIT

Csúcstechnológia az Ön otthonában

Energiahatékonyság
A+++ / A+++
(hűtés / fűtés)

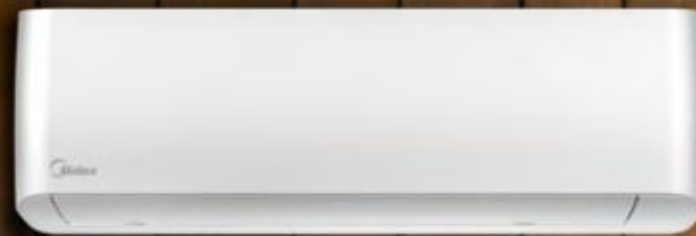

OASIS Plus+ SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK


- Műszaki tartalma alkalmassá teszi szerverhűtésre is!
 - Ultra magas hűtési hatékonyság
 - 100% fűtési teljesítmény -15°C-ig
 - Hatékony fűtés -35°C-ban is!
 - Energiafogyasztás figyelés
- Magas komfortérzet az „intelligens szemnek köszönhetően.”
 - H-Tarifa igényelhető!

AZONNALI FŰTÉS

akár **-35°C** külső hőmérsékleten*

*A tájékoztatás nem teljeskörű! Vásárlás és telepítés előtt mindenképpen konzultáljon hivatalos Midea forgalmazóink egyikével!

**A Ø7 és Ø5 hibrid csöves kialakítású hőcserélő kiemelkedően jó teljesítményt nyújt:
-15 fokal hőmérsékleten 100%-os fűtési teljesítményt biztosít.**

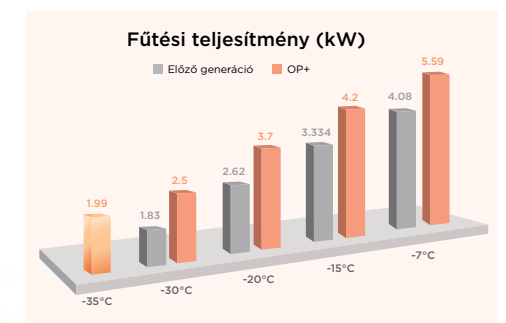

OASIS Plus+ SPLIT

Split egység			MOPP-09-SP	MOPP-12-SP	MOPP-17-SP
Beltéri egység			MSOPP-09HRFN8	MSOPP-12HRFN8	MSOPP-17HRFN8
Kültéri egység			MOX330-09HFN8-OPP	MOX330-12HFN8-OPP	MOX430-17HFN8-OPP
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1		
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	17000
		kW	2,6	3,5	5
	Fűtés ²	Btu/h	13000	13000	19000
		kW	3,8	3,8	5,6
	Max. áramfelvétel	A	12	12	12
Teljesítmény	SEER	W/W	9	9,2	8,5
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++		
	SCOP	(átlagos éghajlaton) W/W	5,1	5,1	4,6
	Energiaosztály ³	Fűtés (átl. éghajlaton)	A+++	A+++	A++
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.) (m³/h)	548/489/383	548/489/383	710/500/400
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.) dB(A)	42.5/35/20	42.5/35/20	43/36.5/21
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban) dB(A)	60,0		
		Kültéri egység dB(A)	63,0	63,0	65
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	895x298x248		
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	805x554x330	805x554x330	890x673x342
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység kg	12,6/35,2	12,6/35,2	12,6/43,5
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	985x350x370		
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	915x615x370	915x615x370	995x740x398
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység (kg)	17,3/37,7	17,3/37,7	17,3/46,7
	Csőátmérők	Folyadék mm	Ø6,35		
		Gőz mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7
		Csőhossz	Max. csőhossz m	25	25
	Max. bel. -kül. szintkülönbség m		10	10	20
	Hűtőközegetöltet mennyiség	kg/típus	1,1 / R32	1,1 / R32	1,18 / R32
	Ajánlott helyiség méret	m²	12-18	16-23	23-33
	Lábtávolság	mm	511	511	663
Betáp helye			Kültéri egység		
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 - 50		
	Fűtés üzemmódban	°C	-35 - 30		




A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1. Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2. Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3. Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

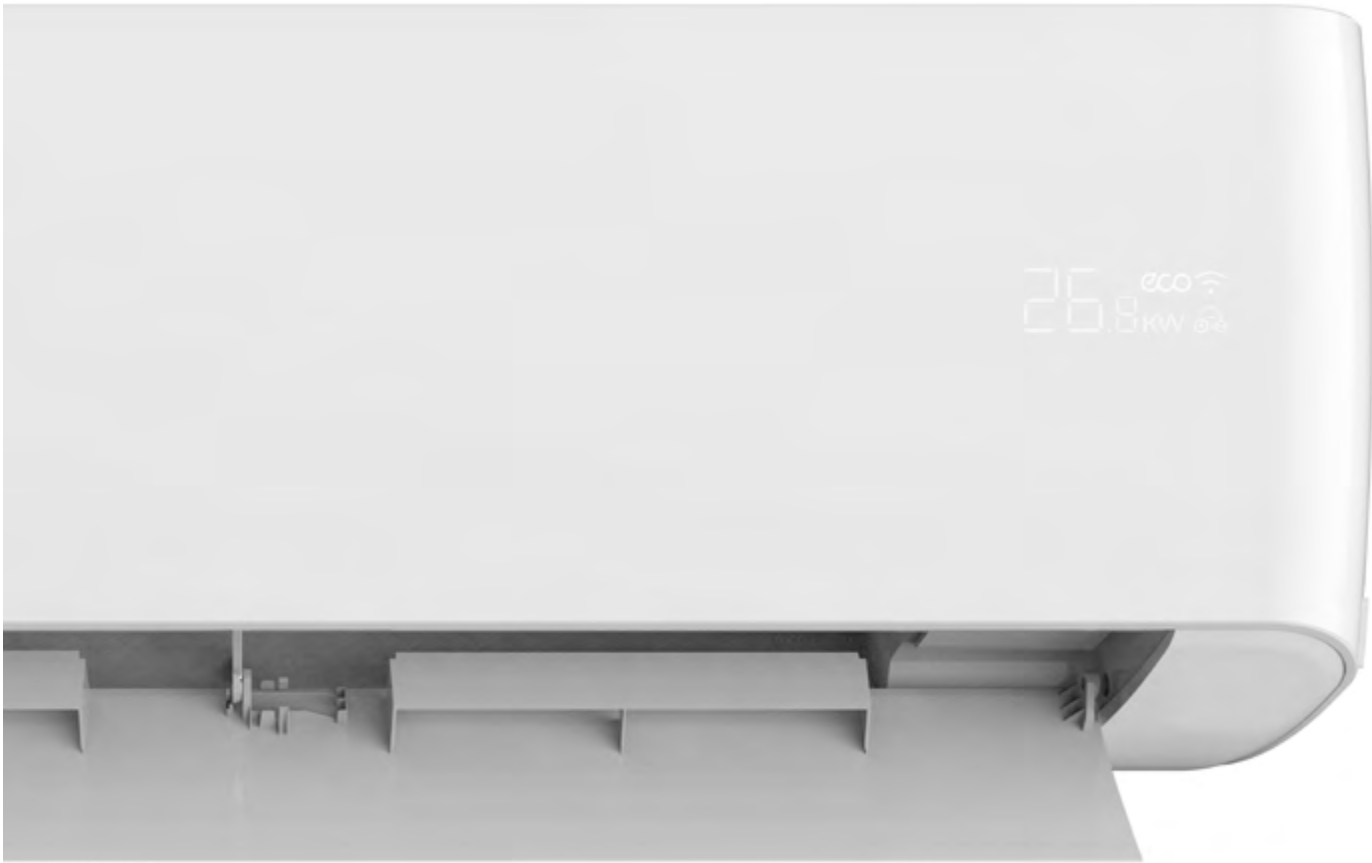

FUNKCIÓK



GEARSHIFT



KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS



NAGY SÚRÚSÉGŰ SZŰRŐ



KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ



INTELLIGENS SZEM



HÖMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE



4 IRÁNYÚ MOTOROS LÉGTERELÉS



ECO MÓD



SZERVERHŰTÉS



IONIZÁTOR



HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS



FOLLOW ME



SILENT MÓD



FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR



TURBO FOKOZAT



1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD



I-CLEAN



CSEPTÁLCA-FŰTÉS



SLEEP FUNKCIÓ



IDŐZÍTÓ



BREEZE AWAY



TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ



ENERGIAFOGYASZTÁS FIGYELÉS



COLD CATALYST SZŰRŐ



KARTERFŰTÉS



WI-FI VEZÉRLÉS



LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ



INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS, SZERVIZ MÓD



AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA



PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS



AUTO RESTART

BreezeleSS⁺ SPLIT

A természet látásmódja dizájnba csomagolva

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)



BreezeleSS⁺ SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- A világ első perforált, dupla terelőlapos megoldása
 - Gyorshűtés akár 6 mp alatt
 - Oldalsó légkifúvás
- Hűtés alacsony külső hőmérsékleten
- H-Tarifa igényelhető!

BreezeleSS⁺

Teljesen új hűtési élmény
Teljesen új fűtési technológia

360°

HÁROMUTAS LÉGELOSZTÁS

360° hűtés

Az oldalsó S-alakú kialakításnak köszönhetően a készülék nem csak az első légterelőlapon, hanem a jobb és bal oldalon található speciálisan erre a célra kialakított S-alakú idomokon keresztül juttatja be a friss hűvös/meleg levegőt a helyiségbe.



LÁGY LÉGÁRAM

Új légeloszlási technológia

A légterelőlapátok mind a 7.928 darab apró lyukát úgy tervezték, hogy a légáramot minden irányba mozgó, apró hűvös, de lágy légárammá redukálja.

ÉRZÉKELES

Rugalmas terelőlapátok, innovatív tervezés

A BreezeleSS+ és a TwinFlap™ technológiák együttes beállítása rugalmas, érzékeny hűtést tesz lehetővé, amely biztosan megfelel az Ön igényeinek.



Ultra csendes működés

A légszűrő és a ventilátor teljesen új aerodinamikai kialakítása lehetővé teszi a hűvös levegő sima átjutását minimális súrlódással, aminek eredményeként a működési zaj alacsony, 20dB. Ez akkora zaj, mint egy növekvő virág hangja. A BreezeleSS+ készülékkel nyugodt, csendes és optimális hőmérsékletű lesz az éjszaka.

BreezeleSS⁺ SPLIT

Split egység				MSF4-09-SP		MSF4-12-SP		
Beltéri egység				MSFAAU-09HRFN8(B)		MSFAAU-12HRFN8(B)		
Kültéri egység				MOX230-09HFN8-BR		MOX230-12HFN8-BR		
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség		V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1				
	Hűtés ¹		Btu/h	9000		12000		
			kW	2,6		3,5		
	Fűtés ²		Btu/h	13000		13000		
			kW	3,8		3,8		
	Max. áramfelvétel			A	10,5		10,5	
Teljesítmény	SEER		W/W	8,5		8,5		
	Energiaosztály ³	Hűtés		A+++		A+++		
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	W/W	4,6		4,6		
	Energiaosztály ³	Fűtés (átl. éghajlaton)		A++		A++		
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(m³/h)	620 / 520 / 400		620 / 520 / 400		
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.)	dB(A)	38 / 33 / 20		38 / 33 / 20		
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban)	dB(A)	56		56		
		Kültéri egység	dB(A)	62		62		
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	940 x 325 x 193		940 x 325 x 193		
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	765 x 555 x 303		765 x 555 x 303		
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	kg	10,6 / 26,4		10,6 / 26,4		
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	1055 x 290 x 385		1055 x 290 x 385		
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	887 x 610 x 337		887 x 610 x 337		
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	(kg)	13,8 / 28,8		13,8 / 28,8		
	Csőátmérők	Folyadék	mm	Ø6,35		Ø6,35		
		Gőz	mm	Ø9,52		Ø9,52		
	Csőhossz	Max. csőhossz	m	25		25		
		Max. bel. -kül. szintkülönbség	m	10		10		
	Hűtőközegetöltet mennyiség			kg/típus	0,7 / R32		0,7 / R32	
	Ajánlott helyiség méret			m²	16 — 23		16 — 23	
	Lábtávolság			mm	452		452	
Betáp helye				kültéri egység		kültéri egység		
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban		°C	-15 — 50		-15 — 50		
	Fűtés üzemmódban		°C	-15 — 24		-15 — 24		



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás



FUNKCIÓK



GEARSHIFT



MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS



NAGY SÚRÚSÉGŰ SZŰRŐ



KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ



FOLLOW ME



SILENT MÓD



4 IRÁNYÚ MOTOROS LÉGTERELÉS



ECO MÓD



1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD



I-CLEAN



HÜTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS



SLEEP FUNKCIÓ



IDŐZÍTÓ



FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR



TURBO FOKOZAT



ENERGIAFOGYASZTÁS FIGYELÉS



COLD CATALYST SZŰRŐ



CSEPPTÁLCA-FŰTÉS



WI-FI VEZÉRLÉS



LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ



BREEZE AWAY



TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ



INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS, SZERVIZ MÓD



KARTERFŰTÉS



PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS



AUTO RESTART



BREEZELESS FUNKCIÓ



AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA



HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE

ALL EASY Pro SPLIT

Verhetetlen a könnyű és gyors szerelhetőségben

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)



ALL EASY Pro SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Gyors és kényelmes telepítési lehetőség
 - Egyszerű szerelés
 - Energiatakarékos működés
 - Gyorshűtés funkció
- Felhasználóbarát szűrő tisztítás
 - Intelligens szem funkció
- Opcionális Multi Function Board*
 - Breeze away funkció
- Mono- és multi kompatibilitás
 - H-Tarifa igényelhető!

*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalfali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.

*Amennyiben a telepítésnél a magasság korlátozott, a készülék 5 cm-re telepíthető a mennyezettől.




5CM

Kisebb helyigény*



Energiahatékonyság

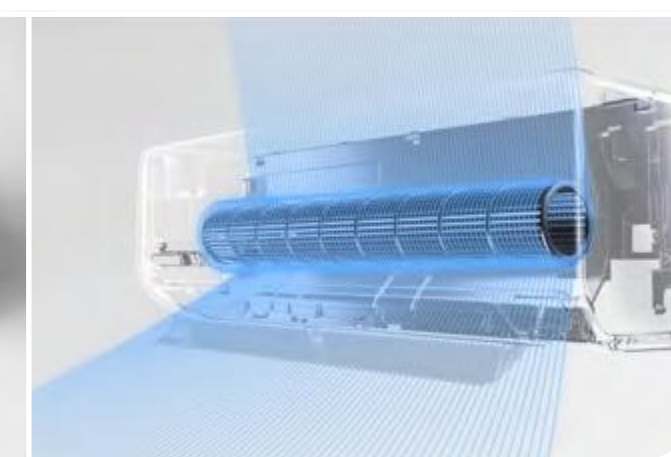

Gyorshűtés



Könnyű karbantartás



Könnyű telepítés




Gyors telepíthetőség



Kisebb helyigény



Könnyű tisztíthatóság



Gyorshűtés



Energiahatékonyság

ALL EASY Pro SPLIT

Split egység			MEX-09-SP	MEX-12-SP	MEX-18-SP	MEX-24-SP
Beltéri egység			MSEPBU-09HRFN8	MSEPBU-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8
Kültéri egység			MOX330-09HFN8	MOX330-12HFN8	MOX430-18HFN8	MOX430-24HFN8
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1			
	Hűtés ¹	Btu/h	9300	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Fűtés ²	Btu/h	10700	13500	19000	25000
		kW	3,1	4,0	5,6	7,3
	Max. áramfelvétel	A	10,5	10,5	13	19
Teljesítmény	SEER	W/W	8,6	8,5	8,5	8,5
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++	A+++	A+++
	SCOP	(átlagos éghajlaton) W/W	4,6	4,6	4,6	4,2
	Energiaosztály ³	Fűtés (átl. éghajlaton)	A++	A++	A++	A+
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.) (m³/h)	530 / 360 / 280	560 / 380 / 290	685 / 580 / 400	1092 / 724 / 379
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.) dB(A)	37 / 32 / 21,5 / 20,5	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44,5 / 40 / 33 / 21
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban) dB(A)	58	59	59	65
		Kültéri egység dB(A)	64	65	65	68
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	795 x 295 x225	795 x 295 x225	965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység kg	10,2/28,4	10,2/28,4	12,3/38,8	20/45,6
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	870 x 305 x 370	870 x 305 x 370	1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	995 x 740 x 398
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység (kg)	13/31	13/31	16,4 / 41,9	25,3 / 48,8
	Csőátmérők	Folyadék mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gőz mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Csőhossz	Max. csőhossz m	25	25	30	50
		Max. bel. -kül. szintkülönbség m	10	10	20	25
	Hűtőközegetöltet mennyiség	kg/típus	0,69 / R32	0,69 / R32	1,1 / R32	1,5 / R32
	Ajánlott helyiség méret	m²	12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47
	Lábtávolság	mm	511	511	663	663
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-25 — 24	-25 — 24	-20 — 24	-20 — 24



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás



FUNKCIÓK

.....

- 

GEARSHIFT
- 

GYORS ÉS KÉNYELMES TELEPÍTÉS
- 

NAGY SÚRÚSÉGŰ SZŰRŐ
- 

KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ
- 

FOLLOW ME
- 

SILENT MÓD
- 

4 IRÁNYÚ MOTOROS LÉGTERELÉS
- 

ECO MÓD
- 

KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS
- 

IONIZÁTOR
- 

HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS
- 

SLEEP FUNKCIÓ
- 

IDŐZÍTÓ
- 

FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
- 

TURBO FOKOZAT
- 

1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD
- 

I-CLEAN
- 

CSEPTÁLCA-FŰTÉS
- 

WI-FI VEZÉRLÉS
- 

LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ
- 

BREEZE AWAY
- 

TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ
- 

INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS, SZERVIZ MÓD
- 

COLD CATALYST SZŰRŐ
- 

KARTERFŰTÉS
- 

PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS
- 

AUTO RESTART
- 

AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA
- 

HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE

XTREME SAVE Pro SPLIT

Az Ön egészsége érdekében

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)



XTREME SAVE Pro

SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Opcionális Multi Function Board*
- 90 másodperc alatt 17°C-os kifűjt levegő
- Ellenáll a feszültségingadozásnak
 - UV fény fertőtlenítő funkció
 - H-Tarifa igényelhető!

*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalfali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.

HOGY A PÉNZTÁRCÁJA IS NYUGODTAN PIHENHESSEN!




ECO MÓD

Hűtés üzemmódban a készülék automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét, és a gazdaságos üzemeltetés érdekében legalább 24°C-os hőmérsékletet tart fenn.

GEAR SHIFT

50-75%-os teljesítmény maximalizálás

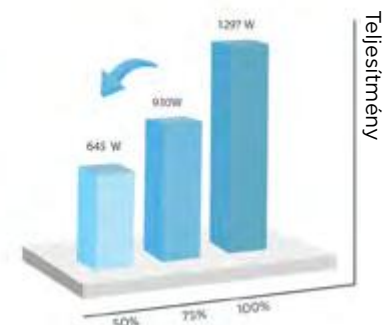




Split egység				MGP2X-09-SP	MGP2X-12-SP
Beltéri egység				MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Kültéri egység				MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség		V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1 Ph	
	Hűtés ¹		Btu/h	9000	12000
			kW	2,6	3,5
	Fűtés ²		Btu/h	10000	13000
			kW	2,9	3,8
	Max. áramfelvétel		A	11	11
Teljesítmény	SEER		W/W	8,8	8,5
	Energiaosztály ³	Hűtés		A+++	A+++
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	W/W	4,6	4,6
	Energiaosztály ³	Fűtés (átl. éghajlaton)		A++	A++
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(m³/h)	560	630
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.)	dB(A)	37 / 31 / 22 / 19	39 / 33 / 22 / 21
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban)	dB(A)	54	55
Kültéri egység		dB(A)	58	61	
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	kg	8,7 / 26,7	8,7 / 26,7
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	905 x 335 x 290	905 x 335 x 290
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	(kg)	11,5 / 29,1	11,5 / 29,1
	Csőátmérők	Folyadék	mm	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz	mm	Ø9,52	Ø9,52
	Csőhossz	Max. csőhossz	m	25	25
		Max. bel. -kül. szintkülönbség	m	10	10
	Hűtőközegetöltet mennyiség		kg/típus	0,62 / R32	0,62 / R32
	Ajánlott helyiség méret		m²	12 — 18	16 — 23
	Lábtávolság		mm	452	452
Betáp helye				kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban		°C	-15 — 50	-15 — 50
	Fűtés üzemmódban		°C	-20 — 25	-20 — 25



FUNKCIÓK



KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS

KÜLTÉRI
ÖNPORTALANÍTÓ
FUNKCIÓ

IDŐZÍTŐ

4 IRÁNYÚ
MOTORO
LÉGTERELŐ



MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS

HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELEÉS

LAMELLA
MEMÓRIA
FUNKCIO

FOKOZATME
BELTÉRI
VENTILÁTOR



1W
KÉSZENLÉTI
ÜZEMMÓD

CSEPPTÁLCA-FÜTÉS

**AUTO
RESTART**

**BREEZE
AWAY**

INFORMÁCIÓ
LEKÉRDEZÉS,
SZERVIZ MÓD

KARTERFÜTÉS



AUTOMATIKUS
HIBADIAGNOSZTIKA

Breezeless E SPLIT

Huzatmentes társ a mindennapokra

Energiahatékonyság
A++ / A+
(hűtés / fűtés)



Breezeless E SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Öntanuló algoritmus
- Gyorshűtés akár 6 mp alatt
 - Integrált WI-FI
- Hűtés alacsony külső hőmérsékleten
- H-Tarifa igényelhető!



AIR MAGIC+

Induláskor a beépített Air Magic+ ionizátor által generált elektromos tér hatására negatív ionok milliói képződnek, hogy nagyobb sterilizációs sebességgel semlegesítsék a baktériumokat és vírusokat.



COOL FLASH

A CoolFlash technológia segítségével a Breezeless E készülékek egyetlen gyors kattintással azonnali hűtést biztosítanak az egész helyiségben.

 **6.3°C
10 PERC ALATT**



HEAT FLASH

A Heat Flash funkció segítségével elérhetővé válik a helyiség gyors felfűtése. A beltéri levegő rövid idő alatt fel tud melegedni a felhasználó igényei szerint.

 **10.4°C
10 PERC ALATT**

Breezeless E SPLIT

Split egység			MCB-09-SP	MCB-12-SP	MCB-18-SP	MCB-24-SP	
Beltéri egység			CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I	
Kültéri egység			CB1-09HFNX-O	CB1-12HFNX-O	CB1-18HFNX-O	CB1-24HFNX-O	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1				
	Hűtés ¹	Btu/h	9553	12283	18000	24000	
		kW	2,8	3,6	5,3	7,1	
	Fűtés ²	Btu/h	10000	12965	19000	25000	
		kW	2,93	3,8	5,6	7,3	
Max. áramfelvétel		A	10	10	13	19	
Teljesítmény	SEER	W/W	7,6	7,1	7,1	6,4	
	Energiaosztály ³	Hűtés	A++	A++	A++	A++	
	SCOP	(átlagos éghajlaton) W/W	4,1	4,2	4,1	4,1	
	Energiaosztály ³	Fűtés (átl. éghajlaton)	A+	A+	A+	A+	
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.) (m³/h)	510 / 415 / 375	520 / 420 / 380	835 / 620 / 510	1170 / 950 / 810	
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.) dB(A)	37,0 / 32,0 / 20,5	37,5 / 35,5 / 21	41 / 36,5 / 32,5	45,0 / 40,5 / 24,0	
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban) dB(A)	53	56	56	65	
		Kültéri egység dB(A)	62	63	65	67,5	
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	968 x 320 x 225	1030 x 338 x 238	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység kg	9,1 / 22,7	9,3 / 22,9	12,3 / 32,3	14,26 / 41,91	
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	870 x 385 x 277	870 x 385 x 277	1027 x 307 x 412	1125 x 430 x 345	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység (kg)	11,6 / 24,4	12,2 / 24,6	16,2 / 35,1	26,66 / 44,97	
	Csőátmérők	Folyadék mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6,35	Ø9.52	
		Gőz mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø12,7	Ø15,9	
	Csőhossz	Max. csőhossz m	25	25	30	50	
		Max. bel. -kül. szintkülönbség m	10	10	20	25	
	Hűtőközegetöltet mennyiség		kg/típus	0,55 / R32	0,62 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
	Ajánlott helyiség méret		m²	13 — 19	16 — 24	24 — 35	32 — 47
	Lábtávolság		mm	452	452	511	663
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	
	Fűtés üzemmódban	°C	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	




A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

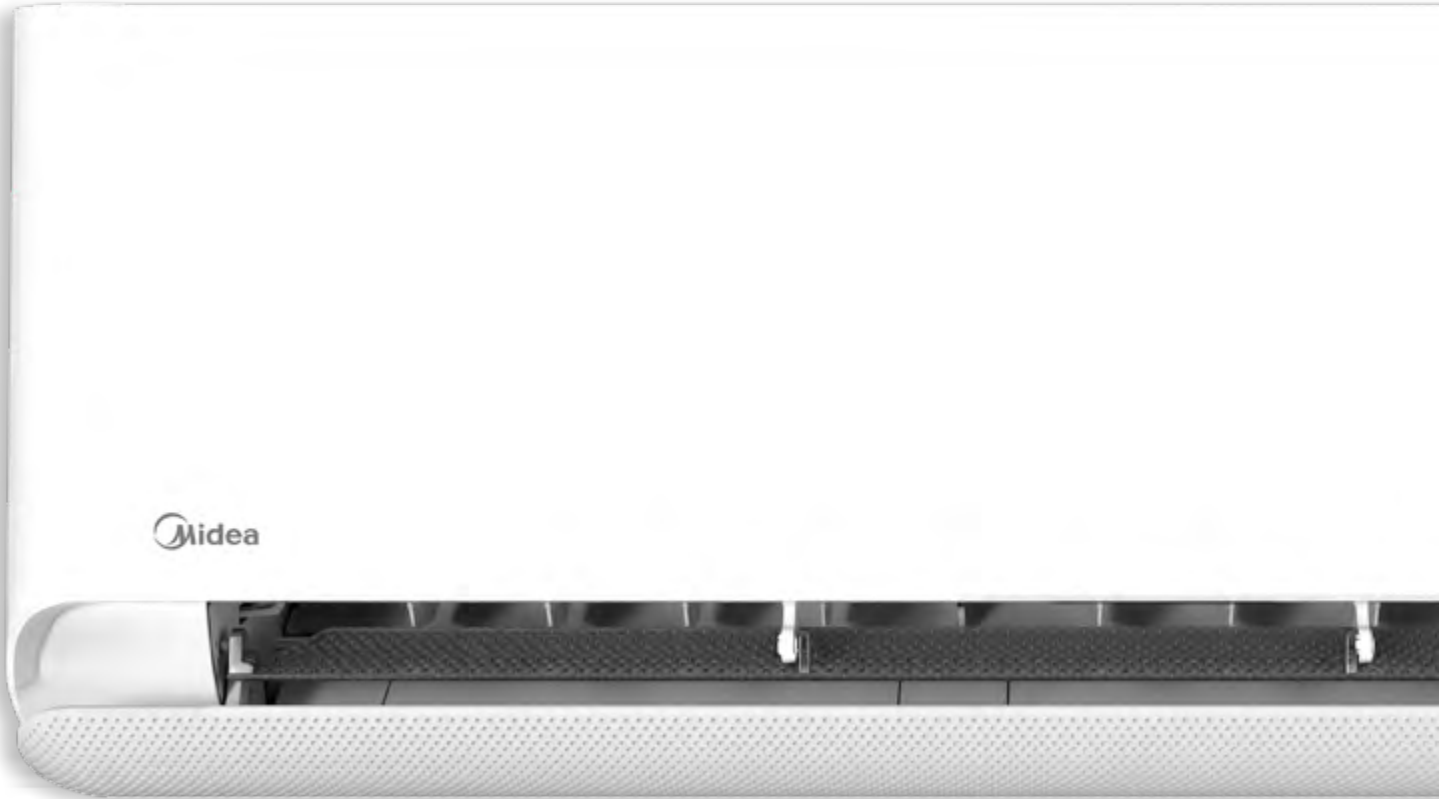

FUNKCIÓK



ÖNTANULÓ ALGORITMUS



KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS



NAGY SÚRÚSÉGŰ SZŰRŐ



KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ



FOLLOW ME



SILENT MÓD



4 IRÁNYÚ MOTOROS LÉGTERELÉS



GEARSHIFT



MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS



IONIZÁTOR



HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS



SLEEP FUNKCIÓ



IDŐZÍTÓ



FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR



ECO MÓD



1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD



I-CLEAN



CSEPPTÁLCA-FŰTÉS



WI-FI VEZÉRLÉS



LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ



BREEZE AWAY



TURBO FOKOZAT



ENERGIA FOGYASZTÁS FIGYELÉS



COLD CATALYST SZŰRŐ



KARTERFŰTÉS



PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS



AUTO RESTART



BREEZELESS FUNKCIÓ



TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ



INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS, SZERVIZ MÓD



AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA



HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE




SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Precíziós szabályzó algoritmus az energiamegtakarítás érdekében
 - Aktív energiaszabályzás
- Nagy hatékonyságú, Quattro inverteres technológiával szerelve
 - ECO Mód
- Opcionális Multi Function Board*
 - H-Tarifa igényelhető!

*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalfali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.



XTREME SAVE BLACK MIRROR

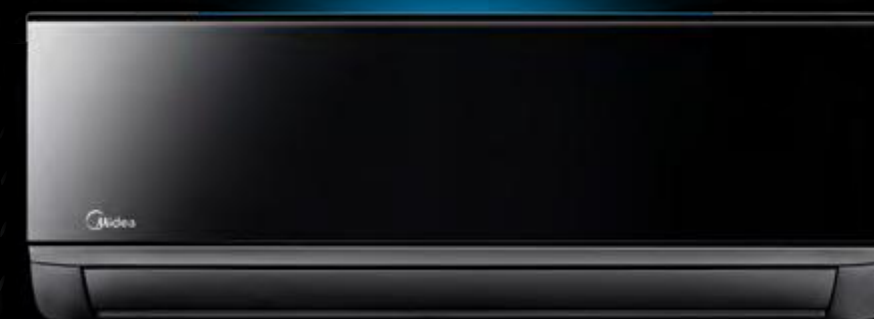

XTREME energiahatékonyság


XTREME elegancia



Split egység				MG2X-09-BL-SP	MG2X-12-BL-SP	MG2X-18-BL-SP	MG2X-24-BL-SP
Beltéri egység				MSAGAU-09HRFNX-BL	MSAGBU-12HRFNX-BL	MSAGCU-18HRFNX-BL	MSAGDU-24HRFN8-BL
Kültéri egység				MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1 Ph				
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000	
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0	
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000	
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3	
	Max. áramfelvétel	A	10	10	13	19	
Teljesítmény	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4	
	Energiaosztály ³	Hűtés	A++	A++	A++	A++	
	SCOP	(átlagos éghajlaton) W/W	4,1	4,2	4,0	4,0	
	Energiaosztály ³	Fűtés (átl. éghajlaton)	A+	A+	A+	A+	
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.) (m³/h)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610	
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.) dB(A)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34.5	
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban) dB(A)	54	56	56	62	
Kültéri egység dB(A)		62	62	65	67		
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	720 x 495 x270	720 x 495 x270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342	
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység kg	8 / 23,5	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5	13,6 / 43,9	
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység (kg)	10,5 / 25,4	11,5 / 25,5	14,6 / 36,1	17,3 / 46,9	
	Csőátmérők	Folyadék mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	
		Gőz mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9	
	Csőhossz	Max. csőhossz m	25	25	30	50	
		Max. bel. -kül. szintkülönbség m	10	10	20	25	
	Hűtőközegetöltet mennyiség	kg/típus	0,6 / R32	0,65 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32	
	Ajánlott helyiség méret	m²	12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47	
	Lábtávolság	mm	452	452	511	663	
	Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
	Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
Fűtés üzemmódban		°C	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	



FUNKCIÓK



4 IRÁNYÚ
MOTOROS
LÉGTEPEL É




FOKOZATMENTES
BELTÉRI
VENTILÁTOR



**BREEZE
AWAY**



SILENT MÓD



Multi Super DC Inverter

beltéri egységek



Oldalfali multi beltéri egységek			MSOPP-09HRFN8	MSOPP-12HRFN8	MSOPP-17HRFN8
Modell			Oasis Plus+		
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1 Ph		
	Hűtés¹	Btu/h	9000	12000	17000
		kW	2,6	3,5	5,0
	Fűtés²	Btu/h	13000	13000	19000
		kW	3,8	3,8	5,6
Teljesítmény	Légszállítás (mag./köz./al.)	(m³/h)	548/489/383	548/489/383	710/500/400
	Hangnyomásszint (mag./köz./al.)	(dB(A))	42.5/35/20	42.5/35/20	43/36.5/21
	Hangteljesítményszint (mag. fokozatban)	(dB(A))	60		
Méretek és tömeg	Nettó méretek (szél. x mag. x mély)		(mm)		
	Nettó tömeg		kg		
	Csomagolás (szél. x mag. x mély)		(mm)		
	Bruttó tömeg		kg		
	Csőátmérők	Folyadék	(mm)	Ø6,35	
		Gőz	(mm)	Ø9,52	



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

Multi Super DC Inverter

beltéri egységek

Oldalfali multi beltéri egységek			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)	MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8	
Modell			Breezeless		Xtreme Save Pro		
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1 Ph				
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	2,6	3,5	
	Fűtés ²	Btu/h	13000	13000	10000	13000	
kW		3,8	3,8	2,9	3,8		
Teljesítmény	Légszállítás (mag./köz./al.)	(m³/h)	620/520/400	620/520/400	510/360/300	520/370/310	
	Hangnyomásszint (mag./köz./al.)	(dB(A))	38/33/20	38/33/20	37/31/22	39/33/22	
	Hangteljesítményszint (mag. fokozat)	(dB(A))	56	56	56	55	
Méretek és tömeg	Nettó méretek (szél. x mag. x mély)		(mm)	940x325x193	835 x 208 x 295	835 x 208 x 295	
	Nettó tömeg		kg	10,6	10,6	8,7	
	Csomagolás (szél. x mag. x mély)		(mm)	1055x290x385	1055x290x385	905 x 290 x 355	
	Bruttó tömeg		kg	13,8	13,8	11,5	
	Csőátmérők	Folyadék	(mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz	(mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52

Oldalfali multi beltéri egységek			MSEPBU-09HRFN8	MSEPBU-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8	
Modell			All Easy Pro				
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1 Ph				
	Hűtés ¹	Btu/h	9300	12000	18000	24000	
		kW	2,7	3,5	5,3	7,0	
	Fűtés ²	Btu/h	10700	13500	19000	25000	
		kW	3,1	4,0	5,6	7,3	
Teljesítmény	Légszállítás (mag./köz./al.)	(m³/h)	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379	
	Hangnyomásszint (mag./köz./al.)	(dB(A))	37/32/21,5	40/33/22	41/35/23	44,5/40/33	
	Hangteljesítményszint (mag. fokozat)	(dB(A))	58	59	59	65	
Méretek és tömeg	Nettó méretek (szél. x mag. x mély)		(mm)	795 x 295 x 225	965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370	
	Nettó tömeg		kg	10,2	10,2	12,3	20
	Csomagolás (szél. x mag. x mély)		(mm)	870 x 305 x 370	1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455	
	Bruttó tömeg		kg	13	13	16,4	25,3
	Csőátmérők	Folyadék	(mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gőz	(mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9

Oldalfali multi beltéri egységek			CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I	
Modell			BreezeleSS E				
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1 Ph				
	Hűtés ¹	Btu/h	9600	12300	18000	24000	
		kW	2,8	3,6	5,3	7,1	
		Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
kW			2,93	3,8	5,6	7,3	
Teljesítmény	Légszállítás (mag./köz./al.)	(m³/h)	510/415/375	520/420/380	835/620/510	1170/950/810	
	Hangnyomásszint (mag./köz./al.)	(dB(A))	37,0/32,0/20,5	37,5/35,5/21	41/36,5/32,5	45,0/40,5/24,0	
	Hangteljesítményszint (mag. fokozat)	(dB(A))	53	56	56	65	
Méretek és tömeg	Nettó méretek (szél. x mag. x mély)		(mm)	812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	968x320x225	1030x338x238
	Nettó tömeg		kg	9,1	9,3	12,3	14,26
	Csomagolás (szél. x mag. x mély)		(mm)	870 x 385 x 277	870 x 385 x 277	1027x307x412	1125x430x345
	Bruttó tömeg		kg	11,6	12,2	16,2	44,97
	Csőátmérők	Folyadék	(mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gőz	(mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

Multi Super DC Inverter

beltéri egységek

Oldalfali multi beltéri egységek			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8
Modell			Xtreme Save			
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1 Ph			
	Hűtés¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,8	3,6	5,3	7,0
	Fűtés²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3
Teljesítmény	Légszállítás (mag./köz./al.)	(m³/h)	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
	Hangnyomásszint (mag./köz./al.)	(dB(A))	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/34,5
	Hangteljesítményszint (mag. fokozat)	(dB(A))	54	56	56	62
Méretek és tömeg	Nettó méretek (szél. x mag. x mély)	(mm)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
	Nettó tömeg	kg	8	8,7	11,2	13,6
	Csomagolás (szél. x mag. x mély)	(mm)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
	Bruttó tömeg	kg	10,5	11,5	14,6	17,3
	Csőátmérők	Folyadék (mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gőz (mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9

Oldalfali multi beltéri egységek			MSAGAU-09HRFNX-BL	MSAGBU-12HRFNX-BL	MSAGCU-18HRFNX-BL	MSAGDU-24HRFN8-BL
Modell			Xtreme Save Black Mirror			
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1 Ph			
	Hűtés¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,8	3,6	5,3	7,0
	Fűtés²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3
Teljesítmény	Légszállítás (mag./köz./al.)	(m³/h)	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
	Hangnyomásszint (mag./köz./al.)	(dB(A))	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/34,5
	Hangteljesítményszint (mag. fokozat)	(dB(A))	54	56	56	62
Méretek és tömeg	Nettó méretek (szél. x mag. x mély)	(mm)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
	Nettó tömeg	kg	8	8,7	11,2	13,6
	Csomagolás (szél. x mag. x mély)	(mm)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
	Bruttó tömeg	kg	10,5	11,5	14,6	17,3
	Csőátmérők	Folyadék (mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gőz (mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

Multi Super DC Inverter

beltéri egységek

Kazettás multi beltéri egységek			MCA4U-09HRFNX	MCA4U-12HRFNX	MCA4U-18HRFNX
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1		
	Hűtés¹	Btu/h	9000	12000	18000
		kW	2,6	3,5	5,3
	Fűtés²	Btu/h	10000	13000	19000
		kW	2,90	3,80	5,60
Teljesítmény	Légszállítás (mag./köz./al.)	(m³/h)	580/500/300	620/520/330	660/540/300
	Hangnyomásszint (mag./köz./al.)	(dB(A))	37/33/26	42/31,5/25,5	44/31/25
	Hangteljesítményszint (mag. fokozat)	(dB(A))	55	55	59
Méretek és tömeg	Nettó méretek (szél. x mag. x mély)	(mm)	570x245x570	570x245x570	570x245x570
	Nettó tömeg	kg	14,50	16,20	16,20
	Csomagolás (szél. x mag. x mély)	(mm)	715x295x640	715x295x640	715x295x640
	Bruttó tömeg	kg	16,5	18,8	19
	Csőátmérők	Folyadék (mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz (mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,70

Konzol multi beltéri egységek			MFA2U-09HRFNX(GA)	MFA2U-12HRFNX(GA)	MFA2U-17HRFNX(GA)
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1		
	Hűtés¹	Btu/h	9000	12000	17000
		kW	2,64	3,52	4,98
	Fűtés²	Btu/h	10000	13000	18000
		kW	2,93	3,81	5,28
Teljesítmény	Légszállítás (mag./köz./al.)	(m³/h)	600/510/400	650/580/490	780/690/600
	Hangnyomásszint (mag./köz./al.)	(dB(A))	37/34/27	37/34/27	41/38/32
	Hangteljesítményszint (mag. fokozat)	(dB(A))	50	54	55
Méretek és tömeg	Nettó méretek (szél. x mag. x mély)	(mm)	794 x 621 x 200	794 x 621 x 200	794 x 621 x 200
	Nettó tömeg	kg	14,9	14,9	14,9
	Csomagolás (szél. x mag. x mély)	(mm)	865 x 719 x 280	865 x 719 x 280	865 x 719 x 280
	Bruttó tömeg	kg	18,8	18,8	18,8
	Csőátmérők	Folyadék (mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz (mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7

Légcsatornázható multi beltéri egységek			MTIU-09HWFNX(GA)	MTJ-12HWFNX	MTJ-18HWFNX
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1		
	Hűtés¹	Btu/h	9000	12000	18000
		kW	2,6	3,5	5,3
	Fűtés²	Btu/h	10000	13000	20500
		kW	2,93	3,8	6
Teljesítmény	Légszállítás (mag./köz./al.)	(m³/h)	500/340/230	660/570/470	900/780/650
	Hangnyomásszint (mag./köz./al.)	(dB(A))	40/34,5/27,5	35/33/31	36,5/34/31
	Hangteljesítményszint (mag. fokozat)	(dB(A))	56	55	53
Méretek és tömeg	Nettó méretek (szél. x mag. x mély)	(mm)	700 x 200 x 506	700 x 200 x 405	700 x 245 x 750
	Nettó tömeg	kg	17,8	16,6	24,4
	Csomagolás (szél. x mag. x mély)	(mm)	860 x 285 x 540	860 x 285 x 540	925x 298 x 850
	Bruttó tömeg	kg	21,5	19,80	29,00
	Csőátmérők	Folyadék (mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz (mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

Multi Super DC Inverter

Standard kültéri egységek

Multi kültéri egységek			M2OH- 14HFN8-Q(B)	M2OE- 18HFN8-Q(B)	M3OA- 18HFN8-Q(B)	M3OG- 21HFN8-Q(B)
Tápfeszültség			220-240, 50, 1			
Névleges teljesítmény	Hűtés ¹	Btu/h	14000	18000	18000	21000
		kW	4,1	5,3	5,3	6,1
	Fűtés ²	Btu/h	15000	19000	18000	22000
		kW	4,4	5,6	5,3	6,4
	SEER	W/W	6,8	6,1	6,9	6,4
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+	A++	A++	A++
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	4,0	4,0	4,1	4,0
	Fűtés (átlagos éghajlaton)	W/W	4,0	4,0	4,1	4,0
Teljesítmény	Energiaosztály ³		A+	A+	A+	A+
	Max. ráköthető beltér	db	2	2	3	3
	Légszállítás	m³/h	2100	2100	2100	3000
	Hangteljesítményszint	dB(A)	65	65	65	65
	Nettó méret (szél. x mag. x mély)	mm	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	805x554x330	890 x 673 x 342
	Csomagolási méret (szél. x mag. x mély)	mm	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	950x615x370	1030 x 750 x 438
	Nettó tömeg	kg	31,6	35	36,2	43,3
	Bruttó tömeg	kg	34,7	38	39,4	47,1
	Hűtőközegtöltet mennyiség	típus/kg	R32 / 1,1	R32 / 1,25	R32 / 1,5	R32 / 1,5
Méretek és tömeg	Folyadék	(mm)	2x Ø6,35	2x Ø6,35	3xØ6,35	3x Ø6,35
	Csőátmérők	Gőz (mm)	2x Ø9,52	2x Ø9,52	3xØ9,52	3x Ø9,52
		Max.csőhossz	m	40	60	60
		Max.csőhossz áganként	m	25 / beltéri egység	25 / beltéri egység	30/ beltéri egység
	Csőhossz	Max. bel.-kül. szintkülönb.	m	15	15	15
		Max. bel.-bel. szintkülönb.	m	10	10	10
	Lábtávolság	mm	511	511	511	663
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24

Multi kültéri egységek			M3OA- 27HFN8-Q(B)	M4OE- 28HFN8-Q(B)	M4O- 36FN8-Q(B)	M5OE- 42HFN8-Q(B)
Tápfeszültség			220-240, 50, 1			
Névleges teljesítmény	Hűtés ¹	Btu/h	27000	28000	36000	42000
		kW	7,9	8,2	10,6	12,3
	Fűtés ²	Btu/h	28000	30000	36000	42000
		kW	8,2	8,8	10,6	12,3
	SEER	W/W	6,1	7,0	6,5	6,6
	Energiaosztály ³	Hűtés	A++	A++	A++	A++
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	4,0	4,0	4,0	3,8
	Fűtés (átlagos éghajlaton)	W/W	4,0	4,0	4,0	3,8
Teljesítmény	Energiaosztály ³		A+	A+	A+	A+
	Max. ráköthető beltér	db	3	4	4	5
	Légszállítás	m³/h	3000	3800	4000	3850
	Hangteljesítményszint	dB(A)	68	69	69	70
	Nettó méret (szél. x mag. x mély)	mm	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	946 x 810 x 410	946 x 810 x 410
	Csomagolási méret (szél. x mag. x mély)	mm	1030 x 750 x 438	1090 x 875 x 500	1090 x 875 x 500	1090 x 875 x 500
	Nettó tömeg	kg	48	62,1	68,8	73,3
	Bruttó tömeg	kg	51,8	67,7	75,6	80,4
	Hűtőközegtöltet mennyiség	típus/kg	R32 / 1,85	R32 / 2,1	R32 / 2,1	R32 / 2,4
Méretek és tömeg	Folyadék	(mm)	3x Ø6,35	4x Ø6,35	4 x Ø6,35	5 x 6.35
	Csőátmérők	Gőz (mm)	3x Ø9,52	3x Ø9,52 + 1x Ø12,7	3 x Ø9,52 + 1 x Ø12,7	4 x 9.52 + 1 x 12.7
		Max.csőhossz	m	60	80	80
		Max.csőhossz áganként	m	30 / beltéri egység	35 / beltéri egység	35 / beltéri egység
	Csőhossz	Max. bel.-kül. szintkülönb.	m	15	15	15/10
		Max. bel.-bel. szintkülönb.	m	10	10	10
	Lábtávolság	mm	663	673	673	673
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24

 A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

Multi Super DC Inverter

HE kültéri egységek

Multi kültéri egységek			M2OF- 18HFN8-Q	M3OC- 27HFN8-Q
Tápfeszültség			220-240, 50, 1	
Névleges teljesítmény	Hűtés ¹	Btu/h	18000	27000
		kW	5,3	7,9
	Fűtés ²	Btu/h	18000	27000
		kW	5,3	7,9
	SEER	W/W	8,5	8,5
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	4,6	4,6
	Fűtés (átlagos éghajlaton)	W/W	4,6	4,6
Teljesítmény	Energiaosztály ³		A++	A++
	Max. ráköthető beltér	db	2	3
	Légszállítás	m³/h	3000	4000
	Hangteljesítményszint	dB(A)	65	66
	Nettó méret (szél. x mag. x mély)	mm	890x673x342	946x810x410
	Csomagolási méret (szél. x mag. x mély)	mm	1030x750x438	1090x885x500
	Nettó tömeg	kg	45,0	61,0
	Bruttó tömeg	kg	48,5	66,0
	Hűtőközegtöltet mennyiség	típus/kg	R32 /1,5	R32 /2,1
Méretek és tömeg	Folyadék	(mm)	2x Ø6,35mm	3x Ø6,35mm
	Csőátmérők	Gőz (mm)	2x Ø9,52mm	3x Ø9,52mm+1xØ12,7mm
		Max.csőhossz	m	40
		Max.csőhossz áganként	m	25
	Csőhossz	Max. bel.-kül. szintkülönb.	m	15
		Max. bel.-bel. szintkülönb.	m	10
	Lábtávolság	mm	663	673
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-15 — 24	-15 — 24



 A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

Multi Super DC Inverter

kombinációs táblázatok

M2OH-14HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	M2OE-18HFN8-Q(B) M2OF-18HFN8-Q	1 beltéri	2 beltéri	M3OA-18HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri
	9	9 + 9		9	9 + 9		9	9 + 9	9 + 9 + 9
	12	9 + 12		12	9 + 12		12	9 + 12	—
	18	—		18	12 + 12		18	9 + 18	—
							—	12 + 12	—

M3OG-21HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	M3OA-27HFN8-Q(B) M3OC-27HFN8-Q	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri
	9	9 + 9	9 + 9 + 9		9	9 + 9	12 + 12
	12	9 + 12	—		12	9 + 12	12 + 18
	18	9 + 18	—		18	9 + 18	—
	—	12 + 12	—				9 + 9 + 9
							9 + 12 + 12
							12 + 12 + 12

M4OE-28HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri
	9	9 + 9	12 + 18	9 + 9 + 9
	12	9 + 12	12 + 24	9 + 9 + 12
	18	9 + 18	18 + 18	9 + 9 + 18
	24	9 + 24	—	9 + 12 + 12
	—	12 + 12	—	12 + 12 + 12

M4O-36FN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri
	9	9 + 9	18 + 18	9 + 9 + 9
	12	9 + 12	—	9 + 9 + 12
	18	9 + 18	—	9 + 9 + 18
	24	9 + 24	—	9 + 9 + 24
	—	12 + 12	—	9 + 12 + 12
	—	12 + 18	—	9 + 12 + 18
	—	12 + 24	—	9 + 12 + 24

M5OE-42HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri	5 beltéri
	9	9 + 9	9 + 9 + 9	12 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 9
	12	9 + 12	9 + 9 + 12	12 + 12 + 18	9 + 9 + 9 + 12
	18	9 + 18	9 + 9 + 18	12 + 12 + 24	9 + 9 + 9 + 18
	24	9 + 24	9 + 9 + 24	12 + 18 + 18	9 + 9 + 9 + 24
	—	12 + 12	9 + 12 + 12	—	9 + 9 + 12 + 12
	—	12 + 18	9 + 12 + 18	—	9 + 9 + 12 + 18
	—	12 + 24	9 + 12 + 24	—	9 + 12 + 12 + 12
	—	18 + 18	9 + 18 + 18	—	9 + 12 + 12 + 18

Multi Super DC Inverter

Multi kültéri kompatibilitás

Modell	OASIS PLUS +	BREEZELESS+	ALL EASY PRO	XTREME SAVE PRO	BREEZELESS E	XTREME SAVE	XTREME SAVE BLACK MIRROR
Teljesítmény tartomány	(2,6-5,0 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-7,1 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-7,1 kW)	(2,6-7,1 kW)
M2OH-14HFN8-Q(B) 4,1 kW		•	•	•	•	•	•
M2OE-18HFN8-Q(B) 5,3 kW		•	•	•	•	•	•
M2OF-18HFN8-Q 5,3 kW	•	•	•	•	•	•	•
M3OA-18HFN8-Q(B) 5,3 kW		•	•	•	•	•	•
M3OG-21HFN8-Q(B) 6,3 kW		•	•	•	•	•	•
M3OA-27HFN8-Q(B) 7,9 kW		•	•	•	•	•	•
M3OC-27HFN8-Q 7,9 kW	•	•	•	•	•	•	•
M4OE-28HFN8-Q(B) 8,3 kW		•	•	•	•	•	•
M4O-36FN8-Q(B) 10,6 kW		•	•	•	•	•	•
M5OE-42HFN8-Q(B) 12,4 kW		•	•	•	•	•	•





Gyári beépített karterfűtés




Csepptálca fűtés

IDŐTÁLLÓ KÜLTÉRI EGYSÉGEK



Kazettás monosplit


Egyenletes komfort 360° fokban

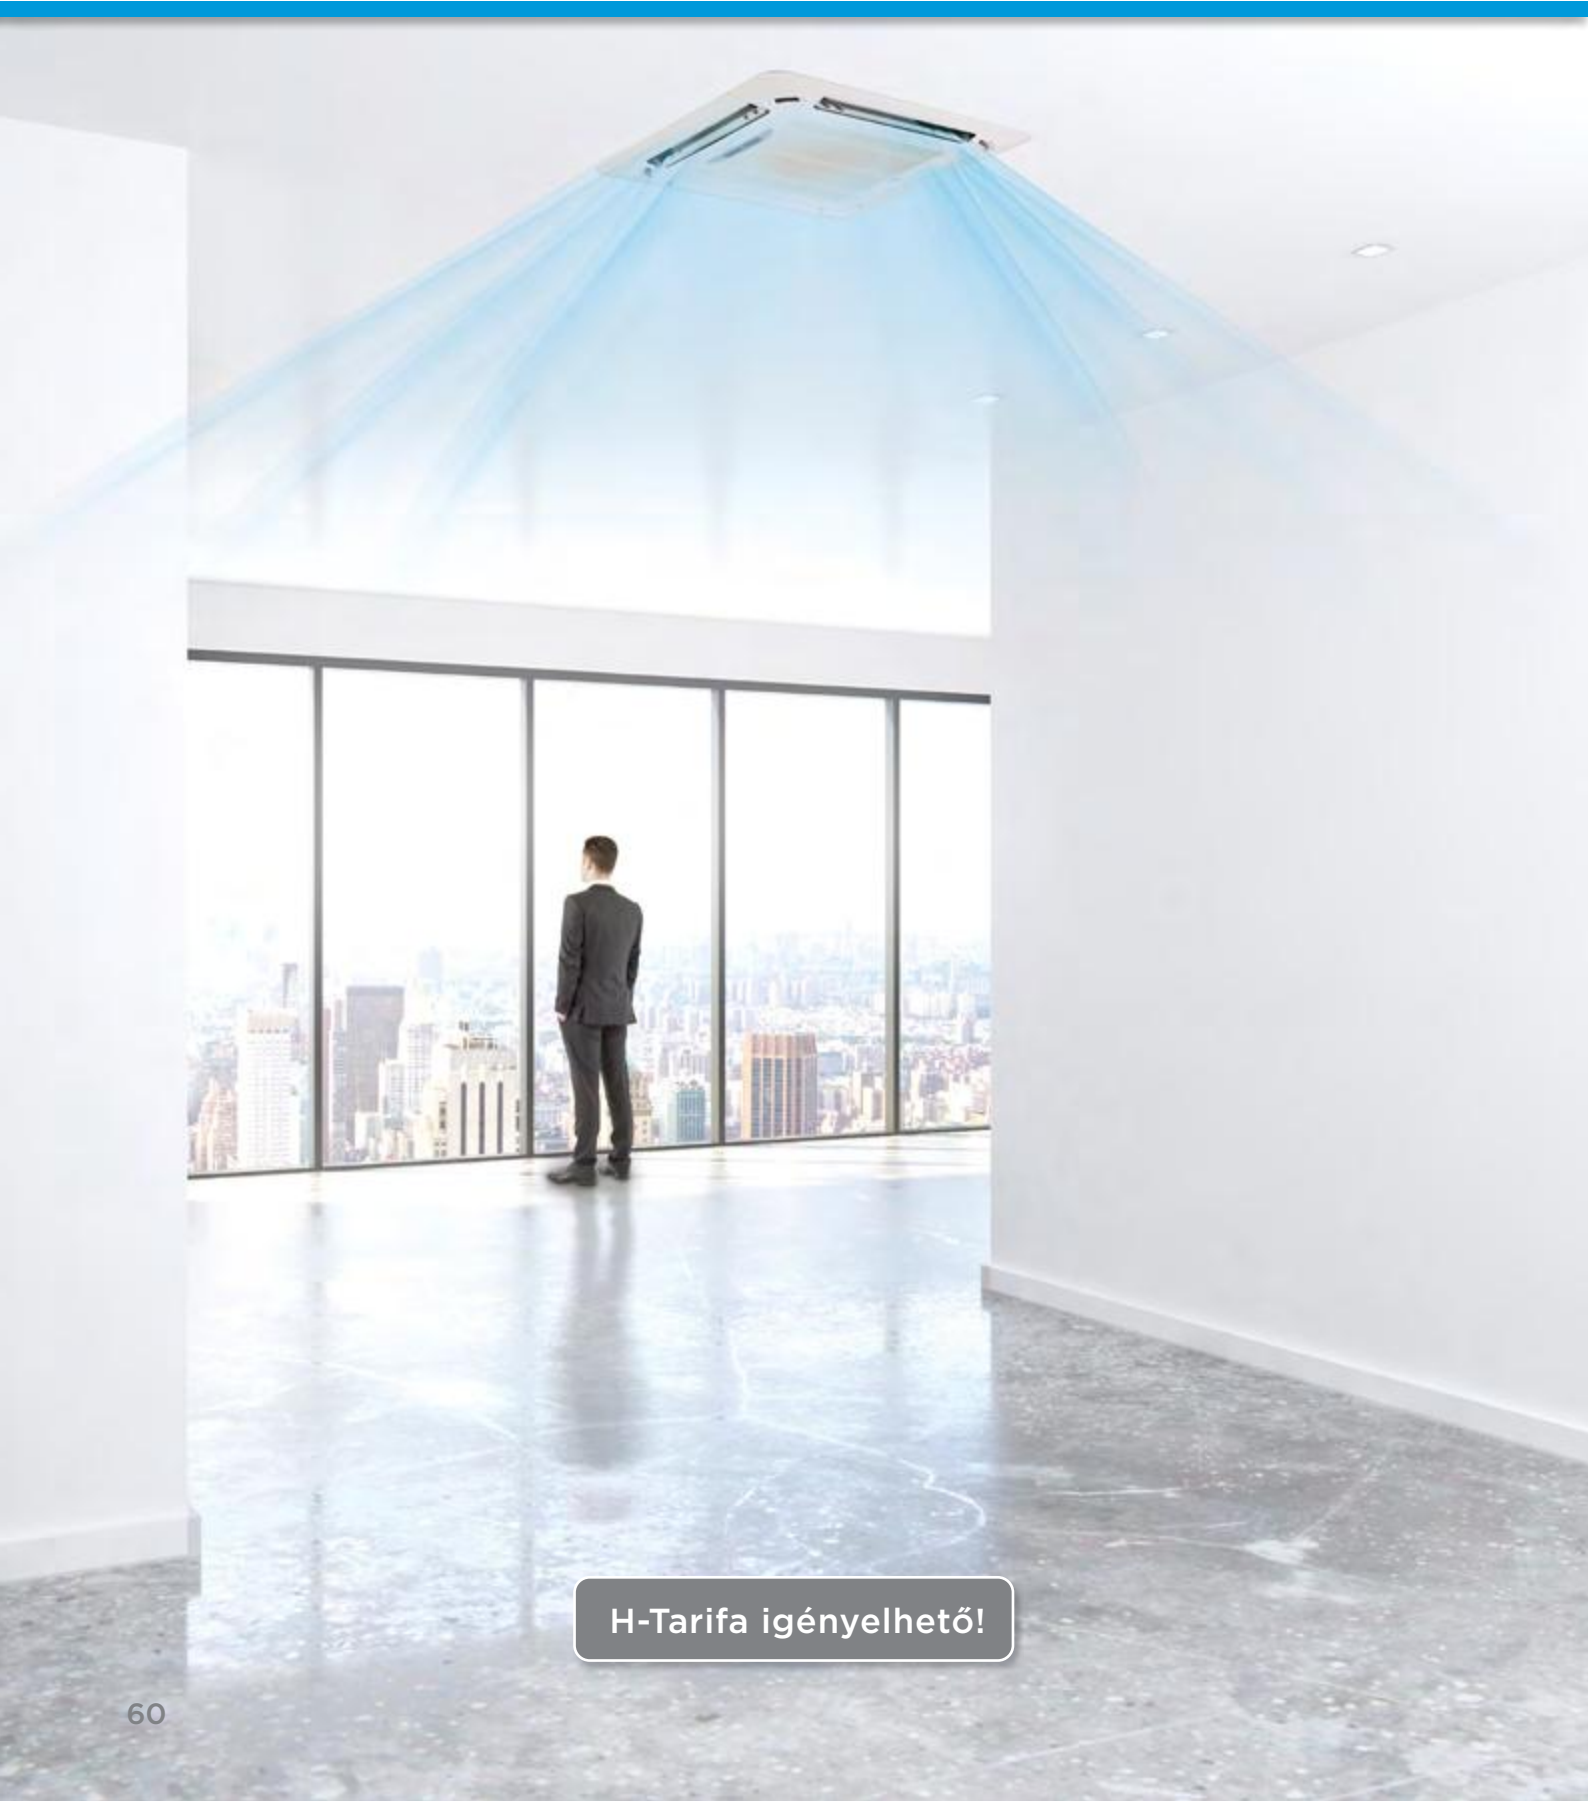

H-Tarifa igényelhető!



Kazettás monosplit

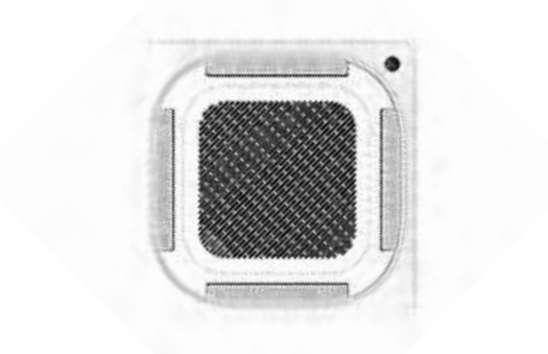

Split egység				MCA4U-09HRFNX	MCA4-12HRFNX	MCA4-18HRFNX	MCD1X-24HRFN8-SP
Beltéri egység				MCA4U-09HRFNX	MCA4U-12HRFNX	MCA4U-18HRFNX	MCD1-24HRFNX
Kültéri egység				MOX230-09HFN8-QRD1W	MOX230-12HFN8-QD0	MOX330U-18HFN8-QD0	MOX430U-24HFN8-QRD1W
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	Beltéri	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1			
		Kültéri	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1			
	Hűtés ¹		Btu/h	9000	12000	18000	24000
			kW	2,60	3,5	5,3	7,03
	Fűtés ²		Btu/h	10000	13000	19000	26000
			kW	2,93	3,8	5,6	7,62
Teljesítmény	SEER		W/W	6,2	6,8	6,8	6,3
	Energiaosztály ³	Hűtés		A++	A++	A++	A++
		(átlagos éghajlaton)	W/W	4,0	4,1	4,1	4,1
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)		A+	A+	A+	A+
		Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.) (m³/h)	500/460/400	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300	1247/1118/992
	Hangnyomás-szint ⁵	Beltéri egység (mag./köz./al.)	dB(A)	37,0/33,0/26,0	41/38/35	43/39,5/35,5	45,0/37/27,5
		Beltéri egység (mag. fokozat)	dB(A)	52,0	55	59	59,0
	Hang-teljesítményszint	Kültéri egység	dB(A)	63,0	62	65	68,0
		Nettó méretek	Beltéri egység (sz.xmag.xmé.) mm	570x245x570	570x245x570	570x245x570	830x205x830
			Dekor panel (sz.xmag.xmé.) mm	620x50x620	620x50x620	620x50x620	950x55x950
Méretek és tömeg	Nettó tömeg	Kültéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	765x555x303	765x555x303	805x554x330	890x673x342
		Beltéri/Kültéri egység	kg	14,6 / 2,7 / 24,6	16,1 / 2,6 / 26,6	16,2 / 2,6 / 32,5	21,6 / 6,0 / 41,9
	Csomagolási méret	Beltéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	715x295x640	715x295x640	715x295x640	910x250x910
		Kültéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	887x610x337	887x610x337	915x615x370	995x740x398
	Bruttó tömeg	Beltéri egység/Dekor panel	(kg)	17,5 / 4,3	18,8/4,2	19/4,2	25,4 / 9,0
		Folyadék	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
	Csőátmérők	Gőz	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
		Max. csőhossz	m	25,0	25	25	50,0
	Csőhossz	Max. bel. -kül. szintkülönbség	m	10,0	10	10	25,0
		Hűtőközeget töltet mennyiség	kg/típus	0,65/R32	0,71/R32	1,15/R32	1,40/R32
Működési tartomány	Lábtávolság		mm	452	452	511	663
	Hűtés üzemmódban		°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
		Fűtés üzemmódban	°C	-20 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24



TURBO FOKOZAT



CSEPTÁLCÁ-FŰTÉS



KARTERFŰTÉS



BREEZELESS FUNKCIÓ



SLEEP FUNKCIÓ



WI-FI VEZÉRLÉS (OPCIONÁLIS*)



IDŐZÍTŐ



AUTO RESTART



360°-OS LÉGTERELÉS




BEÉPÍTETT CSEPPVÍZ-SZIVATTYÚ



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás
4: Opcionális WI-FI típusa SK105



Kazettás monosplit

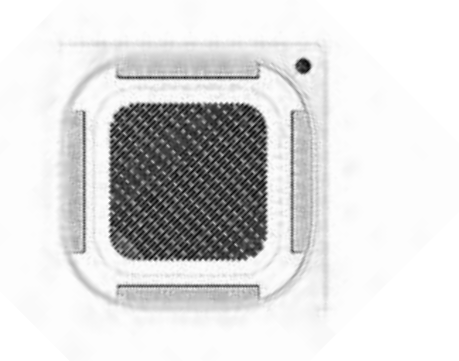

Split egység				MCD1-36HRFN8-W-SP	MCD1X-48HRFN8-SP	MCD1X-55HRFN8-W-SP
Beltéri egység				MCD1-36HRFN8	MCD1-48HRFNX	MCD1-55HRFNX
Kültéri egység				MOD30U-36HFN8-RD0	MOX630U-48HFN8-RRDOW	MOX630U-55HFN8-RRDOW
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	Beltéri	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1		
		Kültéri		380-415, 50, 3		
	Hűtés¹		Btu/h	36000	48000	52000
			kW	10,55	14,07	15,24
	Fűtés²		Btu/h	38000	55000	62000
			kW	11,14	16,12	18,17
Teljesítmény	SEER		W/W	6,3	6,1	6,1
	Energiaosztály³	Hűtés		A++	A++	A++
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	W/W	4,0	4,0	4,0
	Energiaosztály³	Fűtés (átlagos éghajlaton)		A+	A+	A+
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(m³/h)	1700/1550/1380	1900/1750/1600	2000/1850/1650
	Hangnyomás-szint⁵	Beltéri egység (mag./köz./al.)	dB(A)	50/47.5/39	51,5/46,5/38,5	53,0/45,5/40,0
	Hang-teljesítményszint	Beltéri egység (mag. fokozat)	dB(A)	64	66,0	66,0
		Kültéri egység	dB(A)	70	73,0	75,0
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	830x205 x830	830x287x830	830x287x830
		Dekor panel (sz.xmag.xmé.)	mm	950x55x950	950x55x950	950x55x950
		Kültéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	946x810x410	980x975x375	980x975x375
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	kg	27,2 / 6 / 80,5	29,3 / 6,0 / 82,5	29,3 / 6,0 / 92,0
	Csomagolási méret	Beltéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	1035x90x1035	910x330x910	910x330x910
		Kültéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	1095x1480x495	1145x1080x500	1145x1080x500
	Bruttó tömeg	Beltéri egység/ Dekor panel	(kg)	31,2/9	33,5 / 9,0	33,5 / 9,0
	Csőátmérők	Folyadék	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		Gőz	mm	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9
	Csőhossz	Max. csőhossz	m	75	75,0	75,0
		Max. bel. -kül. szint-különbség	m	30	30,0	30,0
		Hűtőközegetöltet mennyiség	kg/típus	2,40/R32	2,90/R32	3,20/R32
		Lábtávolság	mm	673	616	616
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban		°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	Fűtés üzemmódban		°C	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24

TURBO FOKOZAT

CSEPPTÁLCA-FŰTÉS

KARTERFŰTÉS

BREEZELESS FUNKCIÓ

SLEEP FUNKCIÓ

WI-FI VEZÉRLÉS (OPCIONÁLIS*)

IDŐZÍTÓ

AUTO RESTART

360°-OS LÉGTERELÉS

BEÉPÍTETT CSEPPIVÍZ-SZIVATTYÚ

A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

4: Opcionális WI-FI vezérlés: SK105



Légcsatornázható monosplit



Split egység				MTJ-09HWFNX	MTJ-12HWFNX-SP	MTJ-18HWFNX-SP	MTJ-24HWFNX-SP
Beltéri egység				MTJ-09HWFNX	MTJ-12HWFNX	MTJ-18HWFNX	MTJ-24HWFNX
Kültéri egység				MOX230-09HFN8-QRD1W	MOX230-12HFN8-QD0	MOX330U-18HFN8-QD0	MOX430U-24HFN8-QD0
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	Beltéri	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1			
		Kültéri		220-240, 50, 1			
	Hűtés¹		Btu/h	9000	12000	18000	24200
			kW	2,6	3,5	5,3	7
	Fűtés²		Btu/h	10000	13000	20500	25931
			kW	2,93	3,8	6	7,6
Teljesítmény	SEER		W/W	6,5	6,5	6,5	6,6
	Energiaosztály³	Hűtés		A++	A++	A++	A++
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	W/W	4,1	4,1	4,1	4,2
	Energiaosztály³	Fűtés (átlagos éghajlaton)		A+	A+	A+	A+
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(m³/h)	620/540/450	660/570/470	900/780/650	1200/1000/700
	Hang-nyomás-szint	Beltéri egység (mag./köz./al.)	dB(A)	35/33/31	35/33/31	36.5/34/31	33.5/32.5/31
		Beltéri egység (mag. fokozat)	dB(A)	55	55	53	56
	Hang-teljesítményszint		dB(A)	62	63	62	69
		Külső statikus nyomás	Névleges	Pa	25	25	25
			Állítható	Pa	0-80	0-100	0-160
Nettó méretek		Beltéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	700x200x450	700x200x405	700x245x750	1000x245x750
		Kültéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	765x555x303	765x555x303	805x554x330	890x673x342
	Nettó tömeg		Beltéri/Kültéri egység	kg	16,6 / 24,6	16,6/26,6	24,4/32,5
							31,8/41,9
	Csomagolási méret	Beltéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	860x285x540	860x285x540	925x298x850	1225x304x860
		Kültéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	887x610x337	887x610x337	915x615x370	995x740x398
	Bruttó tömeg		Beltéri/Kültéri egység	(kg)	19,8 / 27,0	19,8/29	29/35,2
							37,2/45,2
	Csőátmérők	Folyadék	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gőz	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	15,9
	Csőhossz	Max. csőhossz	m	25	25	30	50
		Max. bel. -kül. szint-különbség	m	10	10	20	25
	Hűtőközegetöltet mennyiség		kg/típus	0,65 / R32	0,71/R32	1,15/R32	1,40/R32
	Lábtávolság		mm	452	452	511	663
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban		°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	Fűtés üzemmódban		°C	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24

TURBO FOKOZAT

HŰTŐKÖZEG-HIÁNY ÉRZÉKELÉS

CSEPPTÁLCA-FŰTÉS

KARTERFŰTÉS

SLEEP FUNKCIÓ

WI-FI VEZÉRLÉS (OPCIONÁLIS*)

IDŐZÍTÓ

AUTO RESTART

VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ

A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

4: Opcionális WI-FI vezérlés: KJR-120M fali vezérlő

Légcsatornázható monosplit

Split egység				MTJ- 36HWFNX-SP	MTJ- 48HWFNX-SP	MTJI- 55HWFNX-SP	
Beltéri egység				MTJ- 36HWFNX	MTJ- 48HWFNX	MTJI- 55HWFNX	
Kültéri egység				MOD30U-36HFN8- RDO	MOX630U-48HFN8- RRDOW(GA)	MOX630U-55HFN8- RRDOW(GA)	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	Beltéri	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1			
		Kültéri		380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	
	Hűtés ¹		Btu/h	36000	48000	52000	
			kW	10,5	14	15,3	
	Fűtés ²		Btu/h	40000	55000	62000	
			kW	11,7	16,1	18,2	
Teljesítmény	SEER		W/W	6,1	5,8	6,1	
	Energiaosztály ³	Hűtés		A++	A+	A++	
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	W/W	4	4	4	
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)		A+	A+	A+	
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(m³/h)	1700/1400/1100	2000/1700/1300	2200/1900/1500	
	Hang- nyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.)	dB(A)	40/37/34	43.5/41.5/39.5	44.5/43/41.5	
	Hang- teljesítményszint	Beltéri egység (mag. fokozat)	dB(A)	62	65	66	
		Kültéri egység	dB(A)	70	73	75	
	Külső statikus nyomás	Névleges	Pa	37	50	50	
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	1200x245x750	1200x245x750	1200x300x750	
		Kültéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	946x810x410	980x975x375	980x975x375	
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	kg	38,4/75,5	40,4/90	42,9/92	
	Csomagolási méret	Beltéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	1425x304x860	1425x304x860	1425x354x860	
		Kültéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	1090x885x500	1145x1080x500	1145x1080x500	
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	(kg)	44,4/80	46,8/105	49,1/107	
	Csőátmérők	Folyadék	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	
		Gőz	mm	15,9	15,9	15,9	
	Csőhossz	Max. csőhossz	m	75	75	75	
		Max. bel. -kül. szint- különbség	m	30	30	30	
	Hűtőközegetöltet mennyiség		kg/típus	2,40/R32	2,90/R32	3,20/R32	
	Lábtávolság		mm	673	616	616	
	Működési tartomány	Hűtés üzemmódban		°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
		Fűtés üzemmódban		°C	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24

- TURBO FOKOZAT
- HÜTŐKÖZEG-HIÁNY ÉRZÉKELÉS
- CSEPPTÁLCA-FŰTÉS
- KARTERFŰTÉS
- SLEEP FUNKCIÓ
- WI-FI VEZÉRLÉS (OPCIONÁLIS⁴)
- IDŐZÍTŐ
- AUTO RESTART
- VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB


2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

4: Opcionális WI-FI típusa WF-60A1

Légcsatornázható monosplit

Állandó légmennyiség-szabályozó technológiával

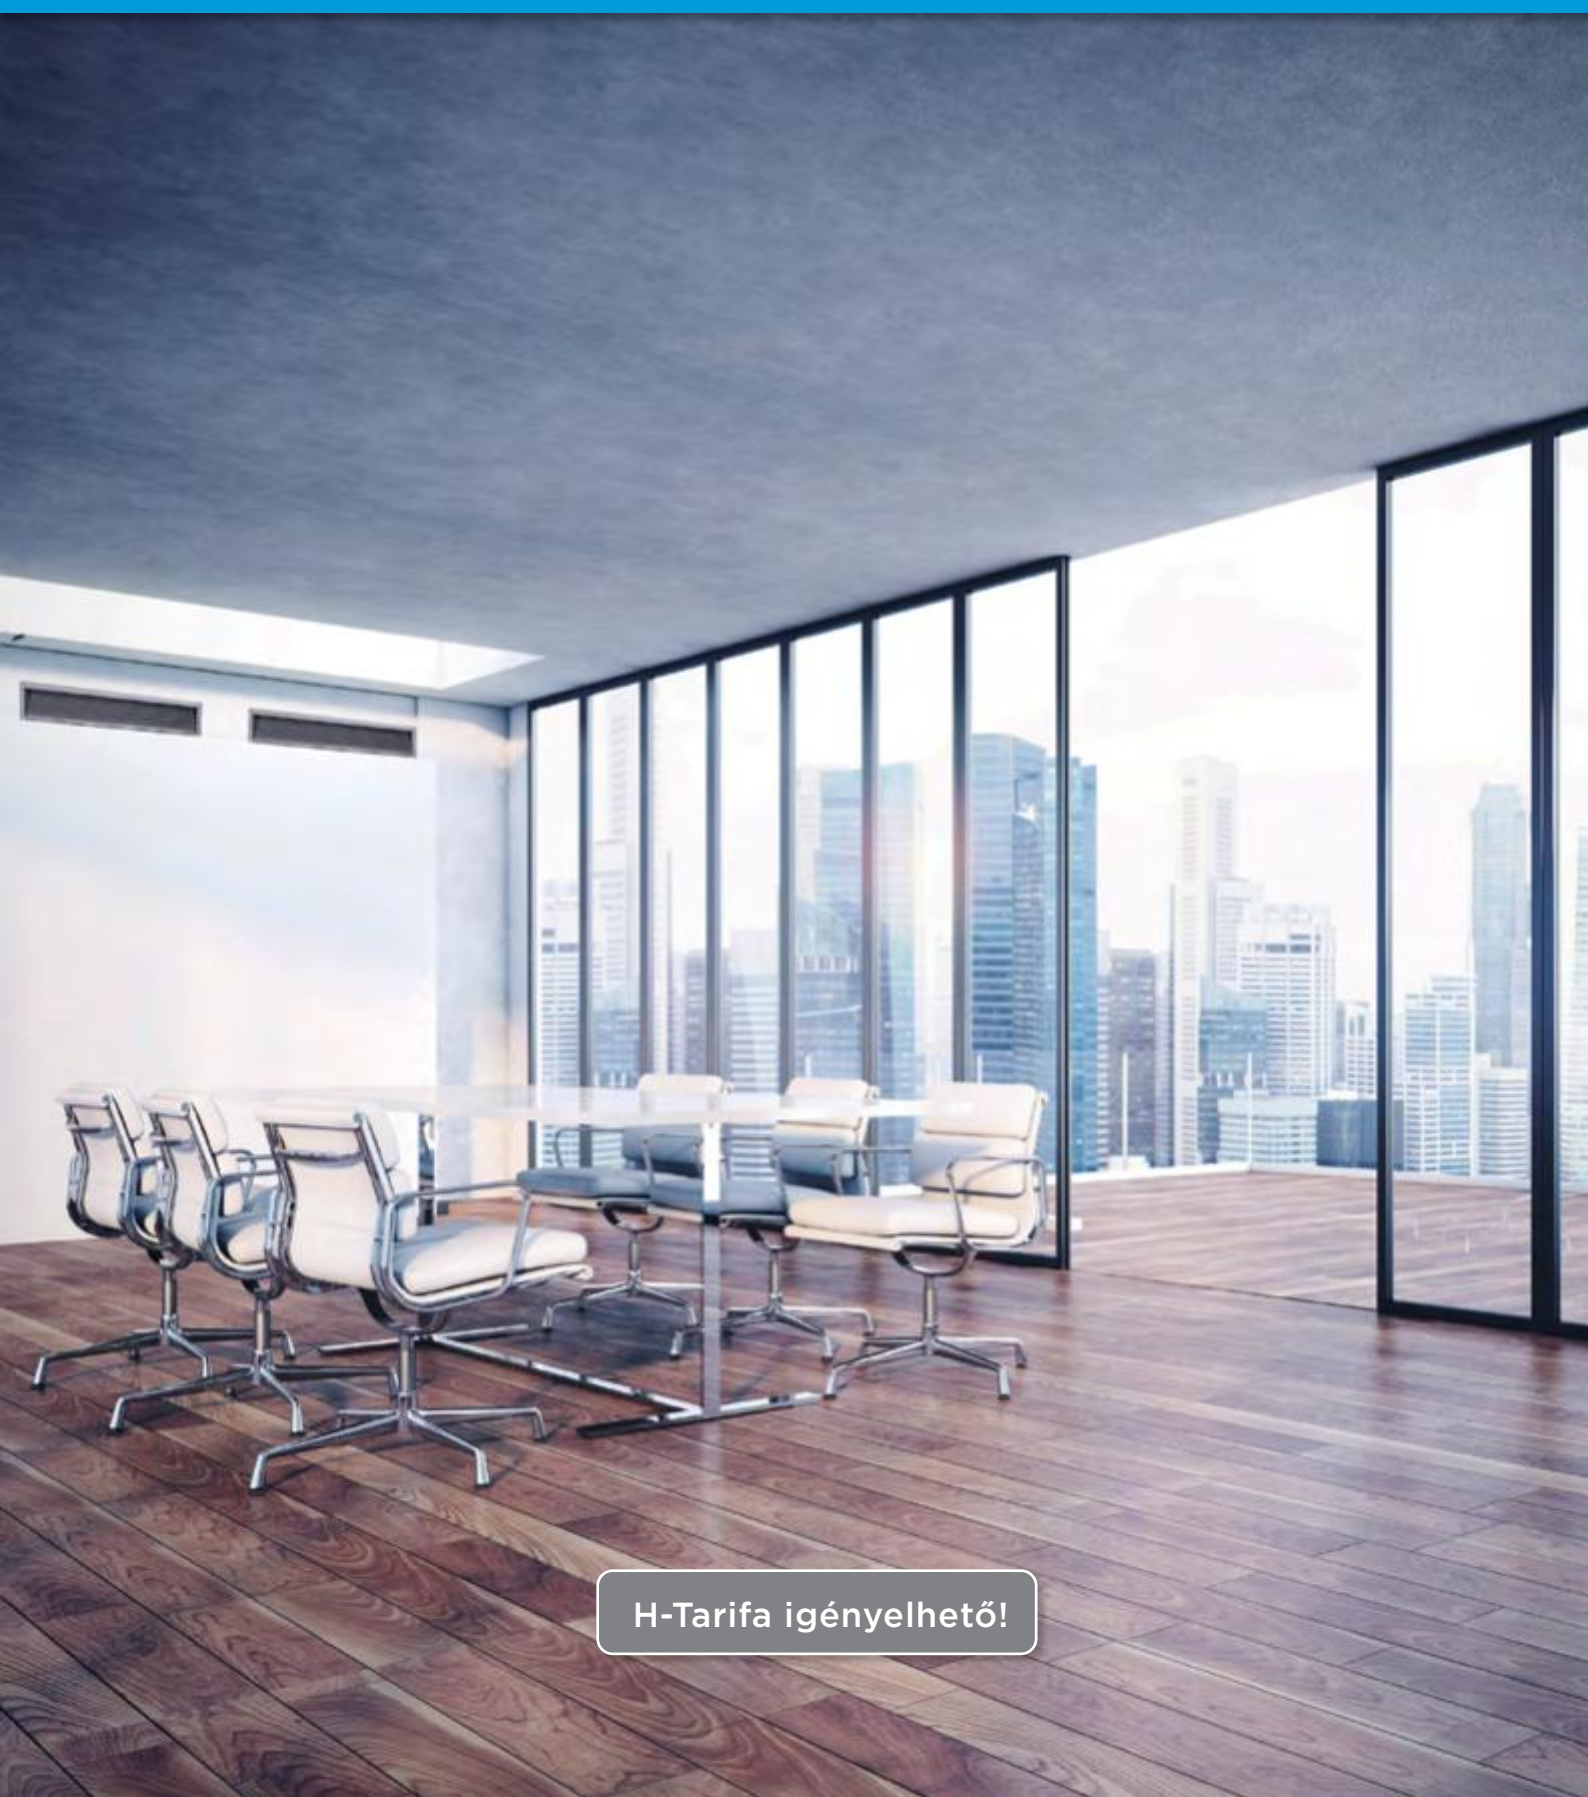

H-Tarifa igényelhető!

Parapet/Mennyezeti monosplit

Modern formaterv különféle helyiségekbe



Parapet/Mennyezeti monosplit



Split egység				MUE-18HRFN8-SP	MUEX-24HRFN8-SP	MUE-36HRFN8-SP	MUEX-48HRFN8-SP	MUEX-55HRFN8-SP
Beltéri egység				MUE-18HRFNX	MUE-24HRFNX	MUE-36HRFNX	MUE-48HRFNX	MUE-55HRFNX
Kültéri egység				MOX330U-18HFN8-QDO	MOX430U-24HFN8-QRD1W	MOD30U-36HFN8-RDO	MOX630U-48HFN8-RRDOW	MOX630U-55HFN8-RRDOW
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	Beltéri Kültéri	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1			220-240, 50, 1	
				220-240, 50, 1			380-415V, 50Hz, 3	
	Hűtés ¹		Btu/h kW	18000 5,28	24000 7,03	36000 10,55	48000 14,07	52000 15,24
	Fűtés ²		Btu/h kW	19000 5,57	26000 7,62	40000 11,72	55000 16,12	62000 18,17
Teljesítmény	SEER		W/W	6,2	6,3	6,2	6,1	6,1
	Energiaosztály ³	Hűtés		A++	A++	A++	A++	A++
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	W/W	4,0	4,1	4,1	4,0	4,0
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)		A+	A+	A+	A+	A+
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(m³/h)	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
	Hangnyomás-szint	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(dB(A))	43,5/41/24	49,5/36,5/22,5	51/47,5/39	51,0/43,0/35,0	53,0/42,0/36,0
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban)	(dB(A))	59	63,0	65	68,0	70,0
		Kültéri egység	(dB(A))	65	69,0	70	73,0	75,0
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	(mm)	1068 x 235 x 675	1068x235x675	1650 x 235 x 675	1650x235x675	1650x235x675
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	(mm)	805 x 554 x 330	1068x235x675	946 x 810 x 410	980x975x375	980x975x375
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	(kg)	28 / 32,5	28,0 / 41,9	41,5 / 80,5	41,7 / 90,0	42,3 / 92,0
		Beltéri egység	(kg)					
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	(mm)	1145 x 318 x 755	1145x318x755	1725 x 318 x 755	1725x318x755	1725x318x755
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	(mm)	915 x 615 x 370	890x673x342	1090 x 885 x 500	1145x1080x500	1145x1080x500
	Bruttó tömeg	Beltéri	(kg)	33,3	33,1 / 45,2	48	48,5 / 105,0	49,2 / 107,0
	Csőátmérők	Folyadék	(mm)	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		Gőz	(mm)	Ø12,7	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9
	Csőhossz	Max.csőhossz	(m)	30	50,0	75	75,0	75,0
		Max. bel. -kül. szintkülönbség	(m)	20	25,0	30	30,0	30,0
Működési tartomány	Hűtőközegtöltet mennyiség		kg/típus	1,15/R32	1,40/R32	2,40/R32	2,90/R32	3,20/R32
		Lábtávolság	mm	511	663	673	615	615
	Hűtés üzemmódban		°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
		Fűtés üzemmódban	°C	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: A Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás
4: Opcionális WI-FI típusa WF-60A1



Konzol Monosplit

Modern formaterv különféle helyiségekbe



SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Alul-felül kifúvás
- Ionizátor
- I-Clean
- Kompakt méret
- H-Tarifa igényelhető!



Konzol Monosplit



Split egység				MFA2U-09HRFNX(GA)	MFA2-12HRFN8-SP	MFA2-17HRFN8-SP
Beltéri egység				MFA2U-09HRFNX(GA)	MFA2U-12HRFNX(GA)	MFA2U-17HRFNX(GA)
Kültéri egység				MOX230-09HFN8-QRD1W	MOX230-12HFN8-QDO	MOX330U-18HFN8-QDO
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	Beltéri	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1		
		Kültéri		220-240, 50, 1		
	Hűtés ¹		Btu/h	9000	12000	17000
			kW	2,60	3,52	4,98
	Fűtés ²		Btu/h	10000	13000	18000
			kW	2,93	3,81	5,28
Teljesítmény	SEER		W/W	7,8	7,3	6,7
	Energiaosz- tály ³	Hűtés		A++	A++	A++
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	W/W	4,1	4,0	4,0
	Energiaosz- tály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)		A+	A+	A+
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(m³/h)	600/510/400	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
	Hangnyomás- szint	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(dB(A))	36,5/27,5/22,0	37/34/27	41/38/32
	Hangteljesít- ményszint	Beltéri egység(magas fokozatban)	(dB(A))	50,0	54	55
		Kültéri egység	(dB(A))	62,0	62	65
	Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység(szél. x mag. x mély)	(mm)	794x621x200	794 x 621 x 200
Kültéri egység(szél. x mag. x mély)			(mm)	765x555x303	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330
Nettó tömeg		Beltéri/Kültéri egység	(kg)	14,9 / 24,6	14,5 / 26,6	14,5 / 32,5
Csomagolási méret		Beltéri egység(szél. x mag. x mély)	(mm)	865x719x280	865 x 719 x 280	865 x 719 x 280
		Kültéri egység(szél. x mag. x mély)	(mm)	887x610x337	887 x 610 337	915 x 615 x 370
Bruttó tömeg		Beltéri	(kg)	18,8 / 27,0	18,8	18,8
Csőátmérők		Folyadék	(mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz	(mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7
Csőhossz		Max.csőhossz	(m)	25,0	25	30
		Max. bel. -kül. szintkülönbség	(m)	10,0	10	20
		Hűtőközegtöltet mennyiség	kg/típus	0,71/R32	0,71/R32	1,15/R32
		Lábtávolság	mm	452	452	511
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	
	Fűtés üzemmódban	°C	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	



GEARSHIFT



ECO MÓD



TURBO FOKOZAT



TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ



MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS



NAGY SÚRÚSÉGŰ SZŰRŐ



I-CLEAN



IONIZÁTOR



FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR



CSEPTÁLCÁ-FŰTÉS



KARTERFŰTÉS



BREEZE AWAY



FOLLOW ME



SLEEP FUNKCIÓ



WI-FI VEZÉRLÉS (OPCIONÁLIS*)



SILENT MÓD



PÁRATARTALOM SZABÁLYZÁS



IDŐZÍTŐ



AUTO RESTART



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: A Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás
4: Opcionális WI-FI típusa SK105

Vezetékes fali távvezérlők

FALI VEZÉRLŐK		WDC-86E/K	KJR-120X	KJR-120M
Funkciók	Be/kikapcsolás	o	o	o
	Módok	Auto - Hűtés - Fűtés - Szárítás - Ventilátor	Auto - Hűtés - Fűtés - Szárítás - Ventilátor	Auto - Hűtés - Fűtés - Szárítás - Ventilátor
	Ventilátor sebesség fokozatok	7 fokozat Auto - Alacsony - Közepes - Magas	Auto - Alacsony - Közepes - Magas	Auto - Alacsony - Közepes - Magas
	Wi-Fi	-	-	o
	Breezeless funkció	-	-	o
	Lamella állítás	o	2 irányú	2 irányú
	Hőmérséklet állítás	o	o	o
	°C/°F hőmérséklet kijelzés	o	o	o
	Beépített hőmérséklet érzékelő (follow me)	o	o	o
	Automatikus újraindítás	o	o	o
	Turbo	x	o	o
	Gyerekzár	o	o	o
	Kettős vezérlés (két vezérlő 1 beltéri)	x	o	o
	Csoport vezérlés	x	max 16 db beltéri	max 16 db beltéri
	Felcserélés funkció	x	o	o
	Szűrő csere figyelmeztetés	o	x	x
	Óra	o	o	o
	Napi időzítés	o	o	o
	Heti időzítés	x	o	o
	Infra jel vevő	o	o	o
Technikai Tulajdonságok	Hangjelzés	o	o	o
	Hiba jelzés	x	o	o
	Kijelző	LCD	LCD	LCD
	Beviteli mód	Érintőgomb	Érintőgomb	Érintőgomb
	Méretek (mm)	86 x 86 x 20	120 x120 x 20	120 x120 x 20
Tápellátás		DC 5V	DC 12V	DC 12V

Monosplit, kazettás, parapet, konzol és légcsatornázható készülékekhez.



WDC-86E/K

Standard kazettás, parapet-mennyezeti és légcsatornázható készülékekhez.



KJR-120X

Oldalfali*, kazettás és légcsatornázható készülékekhez



KJR-120M

A Follow me funkció bekapcsolásakor a beltéri egységben elhelyezkedő hőmérséklet szenzor helyett a távirányítóban lévő hőmérsékletszenzor mért adataira fog szabályozni a készülék.

*Multi Function Board szükséges

Vezetékes központi távvezérlők*

KÖZPONTI VEZÉRLŐK	CCM30/BKE-A (falba süllyeszthető) CCM30/BKE-B falon kívüli)	CCM-180A/BWS	CCM-210G/BWS	CCM-270B/WS
Max. Beltéri darabszám	64	64	64	384
Max. hűtőközeg rendszerek száma	8	8	8	48
Be/kikapcsolás	o	o	o	o
Mód választás	o	o	o	o
Ventilátor sebesség fokozatok	o	o	o	o
Lamella állítás	o	o	o	o
Hőmérséklet állítás	o	o	o	o
Szoba hőmérséklet kijelzés	x	o	o	o
°C/°F megjelenítés	o	o	o	o
Kettős hőmérséklet érték beállítás	x	o	o	o
Idő kijelzés	o	o	o	o
Alaprajz megjelenítés	x	x	x	o
Eszköz felismerés	x	o	o	o
Két szintű felhasználói hozzáférés	x	o	o	o
Vakáció üzemmód	x	o	o	o
Kültéri egység eco mód beállítás	x	o	o	o
Energia menedzsment	x	o	o	o
Hiba ellenőrzés	o	o	o	o
Csoport vezérlés	x	o	o	o
Naptár menedzsment	x	o	o	o
Tevékenységi napló	x	x	o	o
Jelentések	x	Hiba jelzés	Hiba, működési, és elektromos fogyasztási adatok	Hiba, működési, és elektromos fogyasztási adatok
Usb kimenet	x			
Hálózati hozzáférés	x	x	o (Wi-Fi)	o
Nyelvek	Angol	angol, kínai, francia, spanyol, portugál, olasz, német, lengyel, török, magyar, orosz, koreai	angol, kínai, francia, spanyol, portugál, olasz, német, lengyel, török, magyar, orosz, koreai	angol, kínai, francia, spanyol, portugál, olasz, német, lengyel, török, magyar, orosz, koreai
Kijelző	LCD	6.2 inch	7.0 inch	10.1 inch
Beviteli mód	Érintőgomb	Érintő kijelző	Érintő kijelző	Érintő kijelző
Méretek (mm)	A: falon kívül: 180 x 122 x 19,5 (süllyesztett rész: 137 x 70 x 48,5) B: 180 x 122 x 78	182 x 123 x 34	174 x 111 x 26	270 x 183 x 27
Tápellátás	AC 230V	DC 12V	DC 12V	AC 24V



CCM30/BKE-A
CCM30/BKE-B



CCM-180A/WS



CCM-210G/BWS



CCM-270B/WS

Kazettás, parapet és légcsatornázható készülékekhez közvetlenül köthető, oldalfali egységekhez szükséges a Multi Function Board!
*Multi Function Board egy kiegészítő kártya a központi és csoportos vezérléshez.

INVERTER QUATTRO

Az egyedi Midea Inverter Quattro technológia a Midea inverteres kompresszorait a világ legjobb kompresszorai közé emeli. Bármilyen külső körülmény között a Midea kompresszorok képesek erőteljesen, gyorsan és stabilan működni egy időben.

ERŐTELJES TELJESÍTMÉNY

Hatékony működés magas külső hőmérsékleten hűtésben / alacsony külső hőmérsékleten fűtésben

A Midea légkondicionálók az innovatív és robosztus kompresszor technológiának köszönhetően, rendkívül alacsony és rendkívül magas külső környezeti hőmérsékleten is képesek stabilan és nagy teljesítményen üzemelni.

GYORSASÁG

Azonnali hűtés/fűtés

A High-Frequency Racer technológia alkalmazásával a légkondicionáló kompresszora gyorsan elérheti a szuper magas 65 Hz-es frekvenciát (akár 6 másodperc alatt), hogy szinte azonnal biztosítsa a gyors hűtést, vagy fűtést.

STABILITÁS

Komfort érzet a megfelelő hőmérsékleten

Az Inverter Quattro ThermoStatic technológiája biztosítja a klímaberendezésnek a kívánt hőmérséklet fenntartásában (+/- 0,5°C) a kompresszor fordulatszámának folyamatos szabályozásával.

HATÉKONYSÁG

Ultra energiahatékonyság

A Midea klímaberendezések rendkívül költségtakarékosak a SmartSave algoritmus alkalmazása miatt, amely lehetővé teszi a magas működési energiahatékonyságot. Ezenkívül a kompresszor 3 különböző fokozatban képes üzemelni az áramfogyasztás optimalizálása érdekében a Midea gyári GearShift technológiájának segítségével.




α Precíziós Vezérlési Algoritmus

A Midea iECO módja egy teljesen új, úgynevezett Alfa Energia Chip-et használ, amely a jelenlegi legfejlettebb 4. generációs precíz vezérlésű inverter vezérlési algoritmussal szerelt mikroprocesszor.

Ez lehetővé teszi a mikrochip számára a pontosabb jelfogadást, adatszámítást és ami a legfontosabb, a pontos kompresszor szabályozást és fordulatszám előrejelzést, hogy az Inverter Quattro™ kompresszor elkerülhesse a felesleges energiapazarlást.

Ezzel az új fejlesztéssel elérhető a tényleges energiatakarékos működés, így segítve a teljes otthoni komfortérzet elérését.

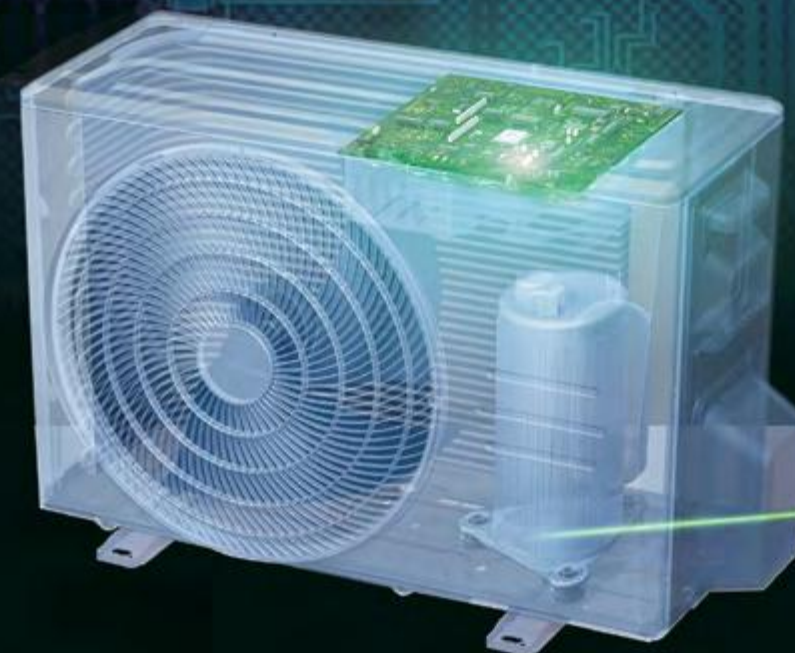

Midea

LÉGKONDITIONÁLÓK

www.midea.hu



PT Planning
& Trading

Az Ön MIDEA partnere: